TOTO

取扱説明書　保証書付

シャワールーム

JSシリーズ

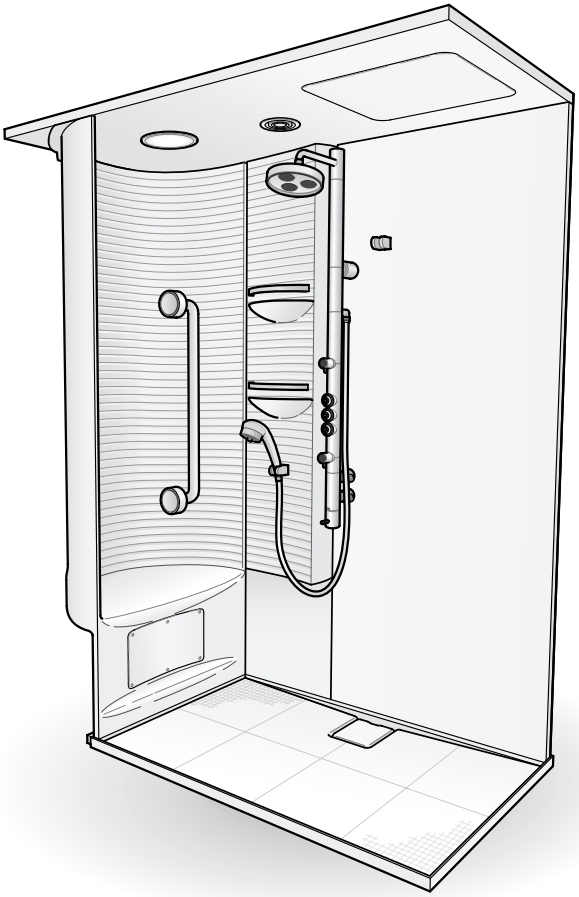

SHOWER ROOM

使いかた ▶ P.10

お手入れ ▶ P.24

こんなときは ▶ P.41

◆このたびは、シャワールームをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆機能機器や器具の専用の取扱説明書もよくお読みください。

◆保証書に、お取扱店名、お引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

もくじ

ご使用の前に

p.4-5 各部のなまえ

p.6-8 安全上のご注意

p.9 使用上のご注意

使いかた



p.10-11 シャワーバー

Gタイプ標準水栓金具

吐水位置を調整するには……10

温度調節するには……11

水・湯を使うには……11

p.12-13 セパレートシャワー

Xタイプ標準水栓金具

吐水位置を調整するには……12

温度調節するには……13

水・湯を使うには……13

p.14-15 サーモスタットシャワー

Tタイプ標準水栓金具

吐水位置を調整するには ……14

温度調節するには ……15

水・湯を使うには ……15

p.16-17 ハンドシャワー

エアインシャワー ……16

ワンダービート ……17

クリックシャワー ……17

p.18 カラリ床

p.19 アーチチェア

p.19 その他の器具

手すり（インテリア・バー）……19

非常コール ……19

換気器具 ……19

p.20-23 折り戸

開閉する・カギをかける・調節する

ドアの開閉とカギをかけるには ……20

換気口の開閉について……20

ドアの調節 ……21

取り外し・取り付け

緊急時にドアを取り外すには ……22

外したドアを取り付けるには ……23

お手入れ

p.24-25 いつもピカピカに

p.26 少し汚れが目立ってきたら

p.27 しつこい汚れは

p.28-29 おすすめのお手入れ用品や洗剤

p.29 ちょっと気になるおふろ用品

p.30-31 定期的な点検

p.32 排水口（排水トラップ）

p.33 カラリ床

p.34-35 水栓金具

止水栓 ……34

吐水口 ……35

シャワー ……35

p.36 鏡

p.36 折り戸

p.37 コーナーチェア

p.37 収納

p.37 タオル掛け、手すり（インテリア・バー）、スライドバー

p.38 換気器具

換気グリル ……38

換気扇 ……38



p.39-40 照明

カバーの取り外し・取り付けと電球の交換 39

ダウンライト ……40

半球形照明 ……40

丸形ハイクオリティ照明…40

こんなときは

p.41-44 気になること

シャワールーム全般 ….41

水栓金具 ……41

壁、天井 ……42

床 ……43

換気器具 ……43

器具類 ……43

排水口 ……43

アーチチェア ……43

鏡 ……43

ドア ……44

照明 ……44



p.45-46 アフターサービス

ご依頼の際にお知らせください ……45

部品購入 ……45

相談 ……46

修理 ……46

保証 ……46

p.46 廃棄

p.47 保証書

Relax + Refresh

各部のなまえ

給湯機・水栓金具・換気扇・オプション商品などは
本書とあわせてそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

●タイプやオプションの選択等により図が異なる場合があります。
●改良のため予告なく仕様や形状を変更することがあります。

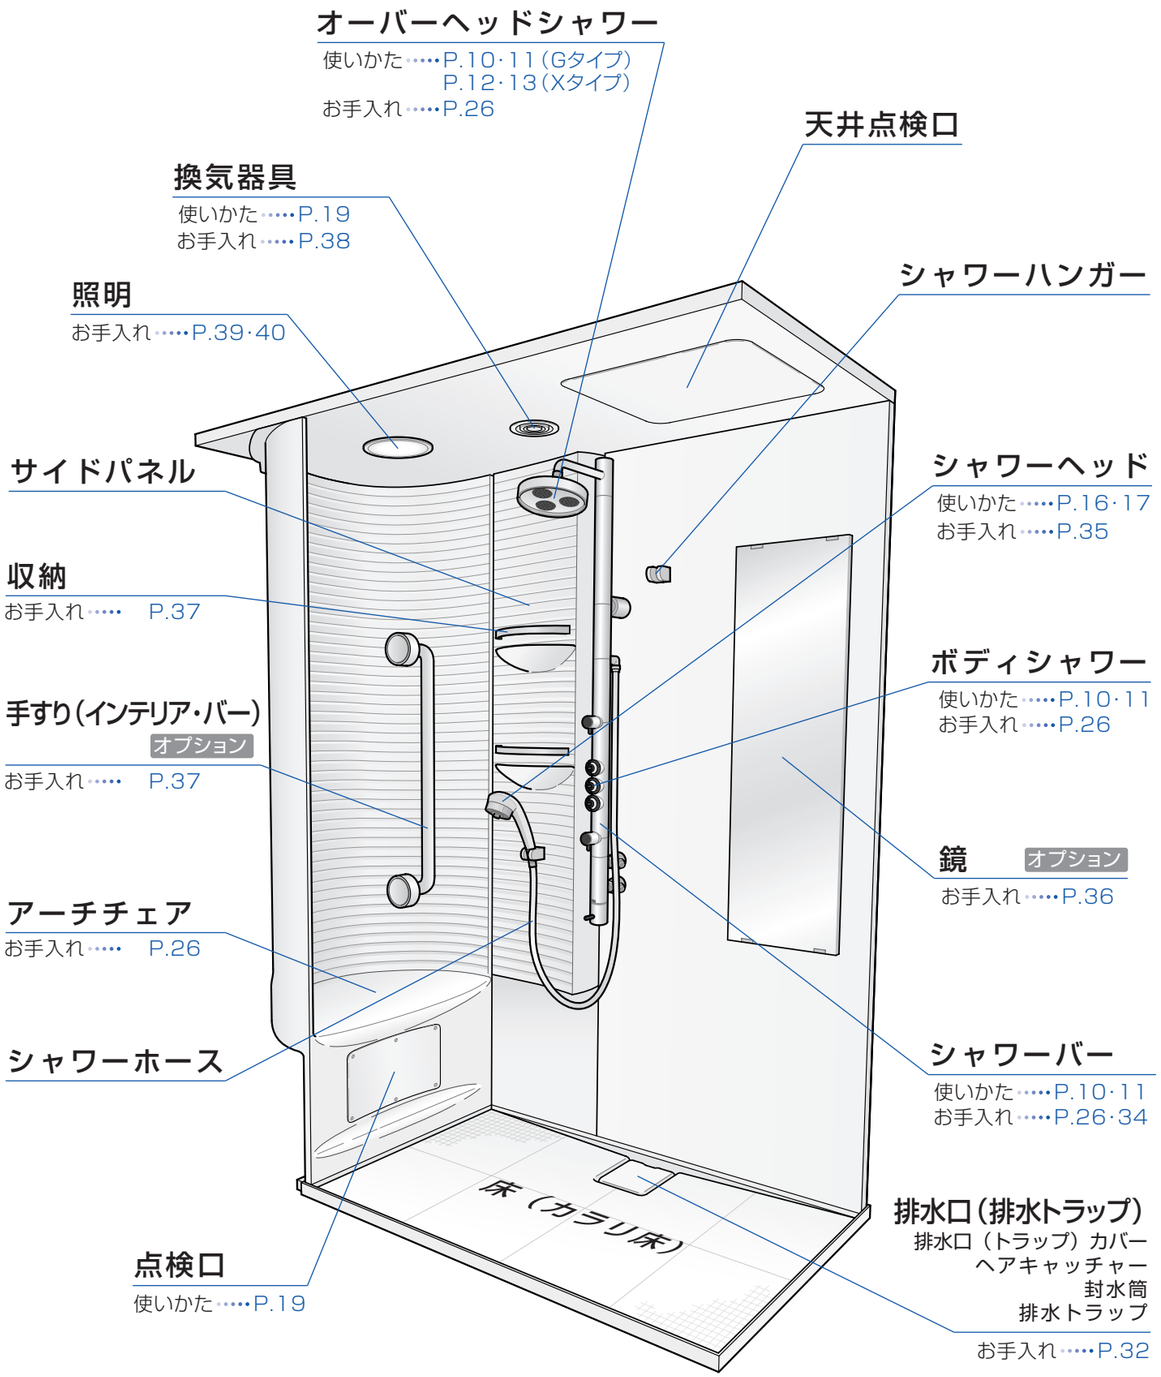

オーバーヘッドシャワー
使いかた……P.10・11（Gタイプ）
P.12・13（Xタイプ）
お手入れ……P.26

天井点検口

換気器具
使いかた……P.19
お手入れ……P.38

照明
お手入れ……P.39・40

シャワーハンガー

シャワーヘッド
使いかた……P.16・17
お手入れ……P.35

サイドパネル

収納
お手入れ……P.37

ボディシャワー
使いかた……P.10・11
お手入れ……P.26

手すり（インテリア・バー） オプション
お手入れ……P.37

鏡 オプション
お手入れ……P.36

アーチチェア
お手入れ……P.26

シャワーバー
使いかた……P.10・11
お手入れ……P.26・34

シャワーホース

排水口（排水トラップ）
排水口（トラップ）カバー
ヘアキャッチャー
封水筒
排水トラップ
お手入れ……P.32

点検口
使いかた……P.19

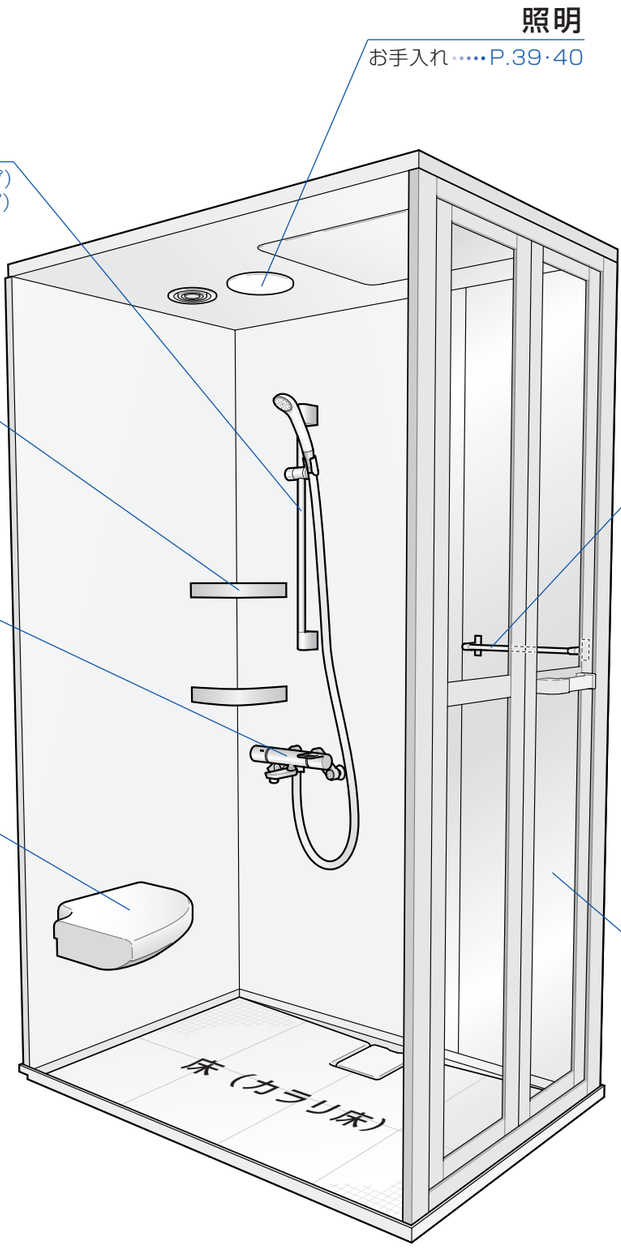

照明
お手入れ……P.39・40

スライドバー
使いかた……P.12（Xタイプ）
P.14（Tタイプ）
お手入れ……P.37

収納
お手入れ……P.37

タオル掛け
お手入れ……P.37

水栓金具
使いかた……P.12・13（Xタイプ）
P.14・15（Tタイプ）
お手入れ……P.26・34・35

コーナーチェア
お手入れ……P.37

折り戸
使いかた……P.20〜23
お手入れ……P.36

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

この「安全上のご注意」には、製品の安全に関する重要な内容を記載しています。
いつまでも安全にお使いいただくために、よくお読みのうえ必ずお守りください。
守られない場合は、人身事故や家財の損害に結び付くこともあります。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
機能機器や器具についても専用の取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わすマークです。

⚠ 警告　死亡または重傷等を負う可能性が想定される内容を表わしています

⚠ 注意　傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を表わしています

守っていただく事項の種類を表わすマークです。

してはいけません
してはいけない「禁止」の内容を表わしています

必ず実行してください
必ず実行していただく「強制」の内容を表わしています

⚠ 警告

給湯機、水栓金具、換気器具などの機能機器や器具は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示にそって使用する
誤った使いかたをすると、思わぬ事故や故障の原因となります。

身体の不自由な方や幼児だけで入浴させない
ケガやヤケドをするおそれがあります。

シャワールーム内で幼児だけを遊ばせない
ケガやヤケドをするおそれがあります。

手や手すり（インテリア・バー）がぬれていたり、石けんが付いている状態で手すりを使用するときは、十分注意する
手が滑り、ケガをするおそれがあります。

手すり（インテリア・バー）と壁の間に手や腕が入り込まないように注意する
手や腕が挟まり、ケガをするおそれがあります。

照明、換気扇のお手入れは、必ず電源（スイッチ）を切ってから行う
感電したり、ケガをするおそれがあります。

照明器具にタオルなどをかけない
過熱して、火災の原因となることがあります。

照明器具のカバーを外したまま使用しない
感電したり、電球が割れてケガをするおそれがあります。

照明器具や換気器具に直接水をかけない
漏電や故障の原因となることがあります。

アーチチェア・コーナーチェアの上に立たない
転倒などにより、ケガをするおそれがあります。

鏡に無理な力や衝撃を与えない
鏡が割れて、ケガをするおそれがあります。

ドアの引き手にぶら下がったり、無理な力をかけたりしない
ドアが外れたり、破損してケガをするおそれがあります。

製品の各部ががたついたり、壊れた状態で使用しない

製品を自分で分解、修理、改造することは絶対にしない
水漏れや火災、漏電、感電、ケガの原因となることがあります。
故障の場合は、お買い求めの販売店、組立店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ修理を依頼してください。

手すり（インテリア・バー）の上に乗ったり、ぶら下がったりしない
滑ったり、手すりが破損してケガをするおそれがあります。

⚠注意

排水口（トラップ）カバーは所定の位置におさめる
カバーがないと、つまずいてころんだりするおそれがあります。

入浴中は必ずドアを閉める
水がシャワールーム外に漏れたり、湯気が漏れて他の部屋に不具合（カビ、壁紙のはがれ、床材の傷みなど）が生じるおそれがあります。

シャワールーム内は滑りやすくなっているため足元に気をつける
シャワールーム内が石けん液や湯あかでぬれているときは洗い流す
石けん液などで、足を滑らせてケガをするおそれがあります。

商品引き渡し後、器具の位置を変えたり、新しく取り付ける場合は、必ず販売店などに相談する
誤った取り付けかたをすると、事故や水漏れの原因となります。

ドアやドア枠に、勢いよく水をかけない
水がシャワールーム外に漏れて、他の部屋に不具合（カビ、壁紙のはがれ、床材の傷みなど）が生じるおそれがあります。

天井点検口のふたは、設備点検時以外は開けない
天井には、配線、ダクトなどの設備点検用に点検口が設けてあります。
不用意に開けるとふたが落下してケガをしたり、湿気が漏れて建物に悪影響を与える原因となることがあります。
万一点検口を開けるときは以下の点にご注意ください。
●天井裏の点検の際は、天井にぶら下がったりしないでください。
●終了後は、点検口のふたを元の位置に正しくセットしてください。（天井面と平らになります。）

下記基準を満たさない天然温泉水は使用しない
水素イオン濃度（ph）……5.8～8.6
蒸発残留物 ……500mg/L以下
硬度（陽イオン合計）……300mg/L以下
塩素イオン ……200mg/L以下
ただし水栓金具については、めっきの腐食やサーモスタットの故障の原因にもなりますので、給湯（給水）管での温泉水の使用はおやめください。

排水口にシンナーなどの溶剤や薬品類を流さない
排水経路が溶けたり、いたんだりして、水漏れするおそれがあります。

塩素系気化タイプの防カビ・洗浄剤は使用しない
水や湿気に反応して発生するガスによりステンレスなどの金属やゴムが腐食、劣化して、水漏れの原因となります。

タオル掛けや収納棚などにつかまったり、ぶら下がったりしない
器具が破損したり、転倒などによりケガをするおそれがあります。

めっき製品はぶつけたり、落としたりしない
めっきの表面が割れてケガをするおそれがあります。
万一めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しい製品に交換してください。

シャワーバーやスライドバーを手すりとして使用しない
手が滑ったり、バーが外れたりして、けがをするおそれがあります。
また、故障や水漏れの原因となります。

使用上のご注意

かたいものや角ばったものをぶつけたり落としたりしない
シャワーヘッド等をぶつけたり落としたりすると、キズが付いたり変形する場合があります。

さびやすいものを置かない
ヘアピン、カミソリなどのさびやすい物をシャワールーム内に置くと、さびが付着してとれにくくなります。

化粧品などが製品に付着した場合は、すぐに水で洗い流す
クレンジング剤、整髪料、ヘアカラーなどを付着させたまま放置しておくと、製品が割れたり変色したりするおそれがあります。

火気を近づけない
シャワールーム内の各部にタバコなどの火気を落としたり、近づけたりしないでください。
火災や焼けこげなどの原因となります。

お手入れの際、下記の洗剤、用品などは使用しない
製品に不具合が生じたり、使用方法によっては人体に影響を及ぼすおそれもあります。

「酸性」
の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤
表面が変色したり、シミになるおそれがあります。

「アルカリ性」
の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤
表面が変色したり、シミになるおそれがあります。
（本書でご紹介しているものは、ご注意のうえお使いください。）

溶剤（シンナー、アセトンなど）
表面が変色したり、シミになるおそれがあります。
また、排水経路を傷めて水漏れするおそれがあります。

ネット付スポンジ、不織布付スポンジ、アルミ付スポンジ
キズを付け、シャワールームの表面を傷めてしまう原因となります。

ナイロンたわし、金属たわし
キズを付け、シャワールームの表面を傷めてしまう原因となります。

クレンザー、みがき粉
（粉末や研磨力の強いもの）
研磨剤が入っていますのでキズの原因となります。

薬品（塩酸、クエン酸など）
表面が変色したり、シミになるおそれがあります。
また、排水経路を傷めて水漏れするおそれがあります。

市販の洗剤や用品を使用の際は、製品に記載の使用上の注意をよく読んで正しく使う
誤った使いかたをするとシャワールームを傷めてしまうことがあります。

浴室用洗剤を使ったあとは放置せず、早めに十分な水で洗い流す
洗剤分が残っていると、樹脂部品を傷め、変色や割れなどが起こることがあります。
（浴室用洗剤は、石けんカスなどに強い成分が配合されています。）

シャワーバー

各水栓金具の取扱説明書もあわせてご覧ください。
ここでは基本的な使いかたを紹介しています。
水栓金具は安全・快適にご使用いただくために
定期的な点検や部品交換が必要です。

Gタイプ標準水栓金具

吐水位置を調整するには

オーバーヘッドシャワー

左右に回します



傾けできます

オーバーヘッドシャワーを壁に
ぶつけないようにしてください。

ボディシャワー

回転させます



回しすぎて散水板をボールガイドの中まで入れ
ないでください。吐水が乱れることがあります。

止水栓

切替ハンドル全開時の流量が
多すぎる場合などに、止水栓で
お好みの量に調節できます。

温度調節するには

⚠警告

湯水を使う前に、必ず手で適湯であることを確かめる
高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。



温度調節ハンドルを回してください。

目盛り“40”を目安とし、お好みの温度にレバーを合わせてください。
当商品は安全のため、熱湯が出ない構造になっています。
（温度調節ハンドルの設定を正しく行った場合、吐水可能な最高温度は約45℃です。）
詳しくは水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

給湯機の温度設定は吐水温度より高めに設定してください。
給湯機の温度設定は、給湯機の取扱説明書をご覧ください。

メモ 40℃の湯を出したい場合、給湯機の温度は40℃より高めに設定してください。
十分な機能を発揮させるため給湯機の給湯温度は60℃設定をおすすめします。
ヤケド防止のため、60℃を超えない設定をしてください。

温度調節ハンドルは工場で設定していますが、設置条件（給水、給湯の圧力、給湯温度）によっては、表示通りにならない場合があります。吐水温度の確認や温度調節につきましては、水栓金具の取扱説明書をご覧ください。
なお、温度調節を弊社へご依頼される場合は有料になります。

水・湯を使うには

水を急に止めるとドンっていうのは？

水を急に止めたとき、どこかで「ドン」と大きな音がすることがあります。

これはウォーターハンマー（水撃）現象といって、水圧が急上昇して水道管内にぶつかるときに発生する音です。
水栓金具の不具合ではありませんが配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますので、水栓金具の操作はゆっくり行ってください。
また、止水栓を絞ることで、多少軽減することができます。

セパレートシャワー

各水栓金具の取扱説明書もあわせてご覧ください。
ここでは基本的な使いかたを紹介しています。
水栓金具は安全・快適にご使用いただくために
定期的な点検や部品交換が必要です。

Xタイプ標準水栓金具

吐水位置を調整するには

オーバーヘッドシャワー

傾けできます

スライドバー

【上げるには】

そのまま上げる



シャワーハンガー

【下げるには】



両側のツメを
押しながら下げる

シャワーを差したままシャワーヘッドを持って前後に傾けるとシャワーの角度を変えられます。

メモ シャワーヘッド（エアインシャワーを除く）を垂直に立てた状態にすると水垂れがおきやすくなります。
使用後はハンガーを手前に傾けてシャワーを収納することをおすすめします。

ハンドシャワー

▶P.16･17

※図はワンダービートです。

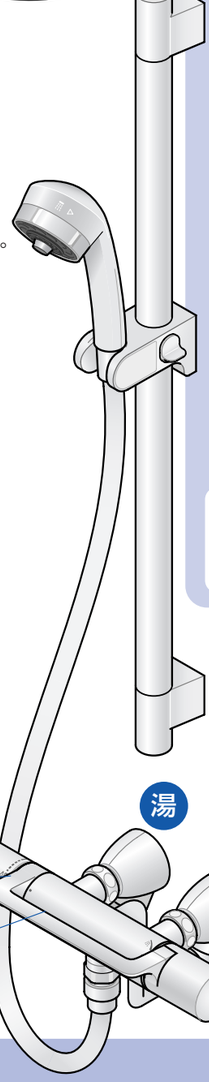

温度調節ハンドル

安全ボタン

切替ハンドル

止水栓

切替ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などに、止水栓でお好みの量に調節できます。



温度調節するには

⚠ 警告

湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる
高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。

温度調節ハンドルを回してください。

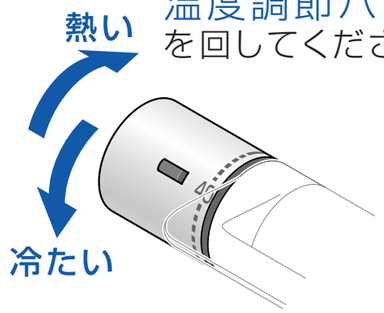

目盛り“40”を目安とし、お好みの温度に調整してください。

温度調節ハンドルは工場で設定していますが、設置条件（給水、給湯の圧力、給湯温度）によっては、表示通りにならない場合があります。
吐水温度の確認や温度調節につきましては、水栓金具の取扱説明書をご覧ください。
なお、温度調節を弊社へご依頼される場合は有料になります。

40℃以上の湯を出すには

温度調節ハンドルは目盛り“40”を越えた付近で、いったんロックされます。より熱いお湯が必要な場合は、安全ボタンを押しながら回してください。
その際、熱湯には十分ご注意ください。
給湯機の温度設定は吐水温度より高めに設定してください。
給湯機の温度設定は、給湯機の取扱説明書をご覧ください。

メモ 40℃の湯を出したい場合、給湯機の温度は40℃より高めに設定してください。
十分な機能を発揮させるため給湯機の給湯温度は60℃設定をおすすめします。
ヤケド防止のため、60℃を超えない設定をしてください。



安全ボタンを押して高温を使用された場合は、ハンドルを必ず目盛り“40”以下に戻しておいてください。

水・湯を使うには

オーバーヘッドシャワー ハンドシャワー を止めるには

切替ハンドルのレバーを水栓金具本体のポイントの位置まで戻す。



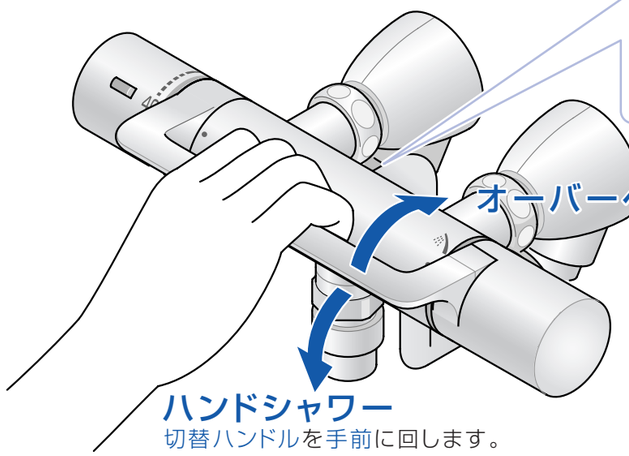

オーバーヘッドシャワー

切替ハンドルを奥に回します。

ハンドシャワー

切替ハンドルを手前に回します。

水を急に止めるとドンっていうのは？

水を急に止めたとき、どこかで「ドン」と大きな音がすることがあります。
これはウォーターハンマー（水撃）現象といって、水圧が急上昇して水道管内にぶつかるときに発生する音です。
水栓金具の不具合ではありませんが配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますので、水栓金具の操作はゆっくり行ってください。
また、止水栓を絞ることで、多少軽減することができます。

サーモスタットシャワー

各水栓金具の取扱説明書もあわせてご覧ください。
ここでは基本的な使いかたを紹介しています。
水栓金具は安全・快適にご使用いただくために
定期的な点検や部品交換が必要です。

Tタイプ標準水栓金具

吐水位置を調整するには

スライドバー

ハンドルをゆるめるとシャワーをお好みの位置に調節できます。
①ハンドルを回してゆるめる
ゆるめるときは、ハンドルが回る方向を確認しながら無理な力をかけずにゆっくりと回してください。
②シャワーをお好みの位置に調節する
③ハンドルを固定する
ハンドルは、ゆるめたあとどちらに回しても締まります。

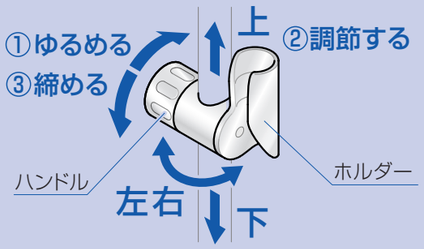

シャワーを差したままシャワーヘッドを持って前後に傾けるとシャワーの角度を変えられます。
位置を保持するため、ホルダーの動きはかたくなっています。
角度を変更する際は少し力を入れて傾けてください。

メモ シャワーヘッド（エアインシャワーを除く）を垂直に立てた状態にすると水垂れがおきやすくなります。
使用後はホルダーを手前に傾けてシャワーを収納することをおすすめします。

ハンドシャワー

▶P.16･17
※図はスプレーシャワーです。

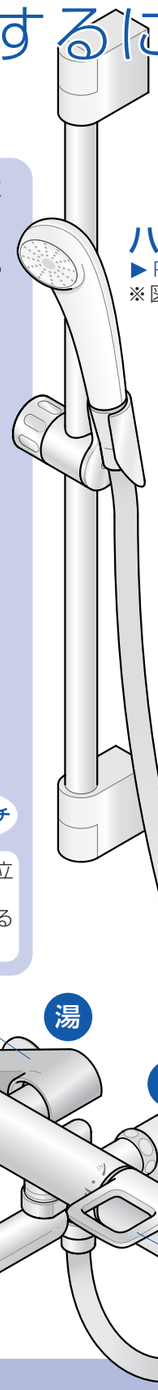

切替ハンドル全開時の流量が多すぎる場合などに、止水栓でお好みの量に調節できます。



温度調節するには

温度調節ハンドルを回してください。

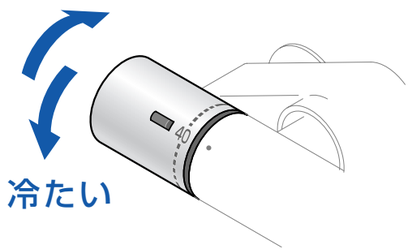

目盛り“40”を目安とし、お好みの温度をラインに合わせてください。

温度調節ハンドルは工場で設定していますが、設置条件（給水、給湯の圧力、給湯温度）によっては、表示通りにならない場合があります。
吐水温度の確認や温度調節につきましては、水栓金具の取扱説明書をご覧ください。
なお、温度調節を弊社へご依頼される場合は有料になります。

⚠警告
湯水を使う前に、必ず手で適湯であることを確かめる
高温の湯が出て、ヤケドをするおそれがあります。

⚠注意
凍結が予想される場合は水抜きを行う
守らないと凍結破損して水漏れの原因となります。

40℃以上の湯を出すには

温度調節ハンドルは目盛り“40”を越えた付近で、いったんロックされます。より熱いお湯が必要な場合は、安全ボタンを押しながら回してください。
その際、熱湯には十分ご注意ください。
給湯機の温度設定は吐水温度より高めに設定してください。
給湯機の温度設定は、給湯機の取扱説明書をご覧ください。

メモ 40℃の湯を出したい場合、給湯機の温度は40℃より高めに設定してください。
十分な機能を発揮させるため給湯機の給湯温度は60℃設定をおすすめします。
ヤケド防止のため、60℃を超えない設定をしてください。

安全ボタンを押して高温を使用された場合は、ハンドルを必ず目盛り“40”以下に戻しておいてください。

水・湯を使うには

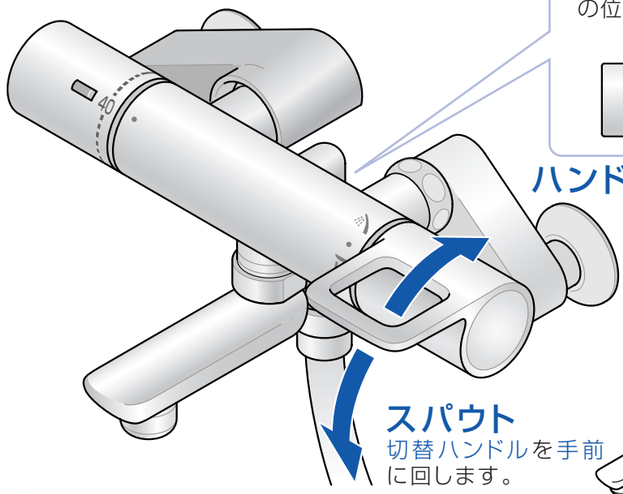

ハンドシャワー スパウト を止めるには

切替ハンドルのレバーを水栓金具本体のポイントの位置まで戻す。

水を急に止めるとドンっていうのは？

水を急に止めたとき、どこかで「ドン」と大きな音がすることがあります。
これはウォーターハンマー（水撃）現象といって、水圧が急上昇して水道管内にぶつかるときに発生する音です。
水栓金具の不具合ではありませんが配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますので、水栓金具の操作はゆっくり行ってください。
また、止水栓を絞ることで、多少軽減することができます。

ハンドシャワー

ここでは基本的な使いかたを紹介しています。
詳しくは、水栓金具・シャワーの取扱説明書をご覧ください。

メモ
- **シャワーヘッドの水垂れについて**
  シャワーの水を止めたあと、シャワーからしばらく水が垂れることがあります。これはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。水栓金具の止水不良ではありません。数分間止まらないときは、水栓金具のシャワー開閉ボタンや切替ハンドルが完全に閉まっているか確認してください。
  スライドバーご使用の場合は、P.12･14も参照ください。
- ワンダービートとクリックシャワーは給水圧が低い場合水勢が十分に得られないことがあります。0.07MPa以上の給水圧にて使用してください。
  給水圧については、お買い求めの販売店･組立店へご相談ください。
- エアインシャワー、ワンダービートシャワーは瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しないことがあります。
  この場合は、給湯機の設定温度を下げてお使いください。

エアインシャワー

水に空気を混ぜることで気泡を包み込んだ大きな水滴を実現し、量感のある浴び心地のよいシャワーです。

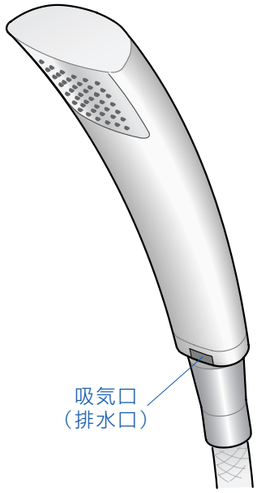

メモ
- 空気を混入するためシャワー内部で音がしますが、故障ではありません。
- シャワーを止めたあと、一般シャワーとは異なりシャワーの根元にある吸気口（排水口）より水が排出されます。故障ではありません。
- 水圧が高い状態で使用すると使用中に吸気口（排水口）から水が垂れるおそれがあります。
  この場合は、水栓金具本体の止水栓で流量調節してください。
- エアインシャワーは他のシャワーに比べ、ヘッドの傾きが小さくなっています。
- エアインシャワーでスライドバーなしの場合、上段のシャワーハンガーは角度調節式になります。

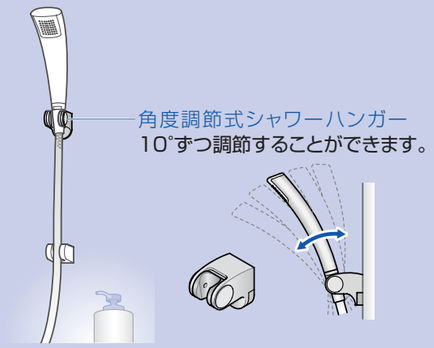

ワンダービート

切替リングで、マッサージとスプレーの2タイプのシャワーを楽しめます。
マッサージは独自の「旋回水流」による断続感のある強い刺激で、今までにない心地よさが感じられます。また、従来のマッサージシャワーより約30%の節水効果があります。

切替リングを左に回すとマッサージ吐水
右に回すとスプレー吐水に切替わります。

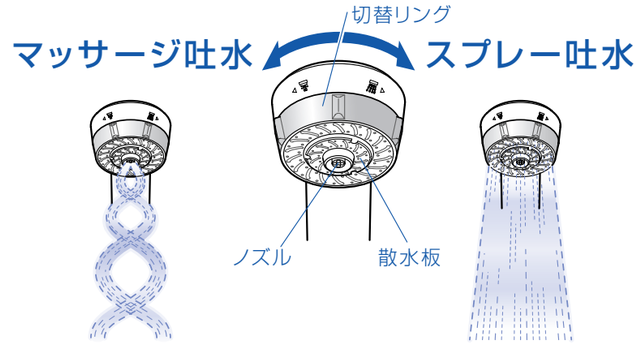

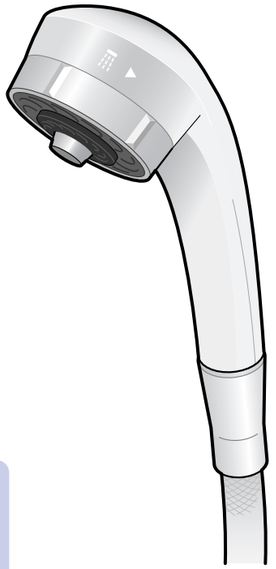

メモ
- 吐水を切り替えても、マッサージ吐水にならない場合は、シャワー本体を軽く振ってください。

⚠ **注意** **マッサージ吐水をする時は必ず手に持って使用する**
シャワーハンガーから落下してケガをするおそれがあります。

クリックシャワー

ボタンを押すごとに手元でシャワーを止めたり、出したりすることができます。
なお、入浴後は、必ずボタンを“開”の状態にしたまま、水栓金具の切替ハンドルで水を止めてください。

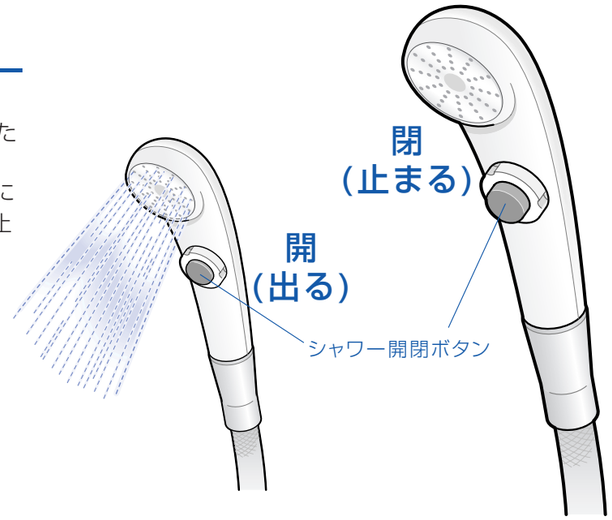

カラリ床

カラリ床は、床に刻まれた溝形状が水の流れを誘導する、水の特性をうまく利用した水はけのよい床です。
今までのような「床の水はけが悪い」「翌朝まで床が濡れていて気持ち悪い」といったこともありません。
入浴後に十分な換気をしておけば、翌朝には床がすっかり乾いています。

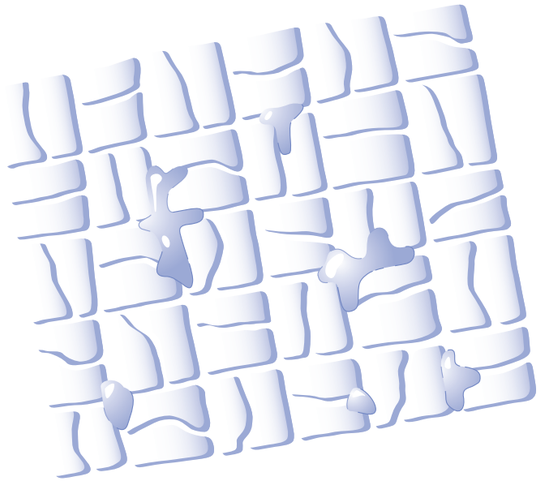

カラリ床はなぜ乾くの？

カラリ床は、表面張力によってお互いに引き合う水の特性を利用しています。カラリ床に水を流すと、網の目のような溝の中に水がたまります。また、床表面に残った水たまりは、どこかで溝に接するため、溝の中の水に引っ張り込まれてしまうのです。そのため、溝の中の水が排水されるにつれて、床表面の水滴も一緒になくなっていく仕組みです。

なかなか乾かなかったり、部分的に水が残っているのはなぜ？

物が置かれている場合

排水の障害になるため、乾燥が遅くなります。

床が汚れている場合

床に汚れが付着すると、乾きにくくなります。定期的にお手入れすることをおすすめします。（P.33）
とくにヘアカラーやシャンプー、コンディショナー、スキンケアクリームなどの油分が付着した状態では、本来の乾燥性能が発揮できません。シャワールーム内での、油分が付着した衣類などの洗濯もさけてください。

湿度が高い場合

外気温が低い時、雨天時、換気が不十分な時などは、シャワールーム内の湿度が高くなり乾きにくくなります。

ある程度乾いた床に少量の水が垂れた場合

床がある程度乾いた状態で、壁、ドア、シャワーヘッドなどの器具から水が垂れた場合は、水たまりが残ることがあります。

床の外周部や排水口（トラップ）カバーについて

カラリパターンがない床の外周部や床と独立している排水口（トラップ）カバーは、水たまりが残ることがあります。

メモ 換気扇を長めに回すと床が乾きやすくなります。

ヘアカラーの原液が床に付着するととれない場合があります。必ず敷物を敷いてください。
付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。水で流してもとれない場合は、エタノール湿布（P.33）を行ってください。

アーチチェア

⚠ 注意

アーチチェア点検口のふたは、設備配管などの点検時以外は開けない

万一、開ける場合は下記要領で行う
水漏れするおそれがあります。

【点検等で取り外す場合】

●固定しているねじ（6本）を取り外して開けてください。

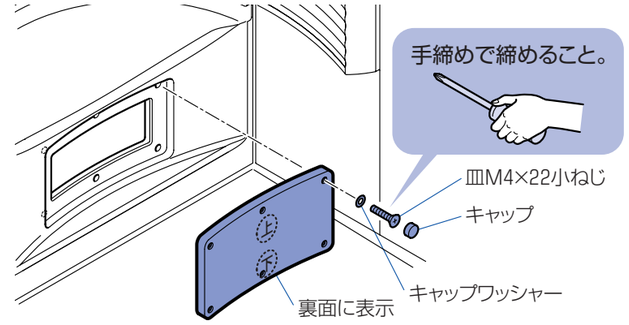

取り付けのご注意

- 点検口ふた裏面の上下表示を確認して上下を間違えないでください。
  水漏れの原因となります。
- ねじは必ず手締めで締めてください。
  ねじ部が破損するおそれがあります。

その他の器具

手すり（インテリア・バー）

手すり（インテリア・バー）はあとから取り付けることもできます。
詳しくは、お買い求めの販売店、組立店にご相談ください。



非常コール

ボタンを押すと非常コールがなり、もう一度押すと止まります。



換気器具

入浴後、換気扇を回してください。
その際、シャワールームのドアは閉めてください。
また、換気の効率をよくするため、脱衣室のドアは少し開けておいてください。脱衣室が閉められた状態では十分な換気ができません。

メモ 換気器具使用中に本体から水滴が落下することがありますが、異常ではありません。外気温と室内条件によって結露した水が水滴となり落下することがあります。

折り戸 開閉する・カギをかける・調節する

ドアの開閉とカギをかけるには

ドアロック部分に故意に水をかけないでください。
開閉不良などの原因となることがあります。

脱衣室側から

取っ手を押してドアを開けます。
取っ手を引いてドアを閉めます。

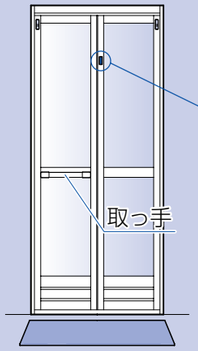

非常救出時や、小さなお子様がひとりで
シャワールームに入らないようにロックできます。



シャワールーム側から

取っ手を引いてドアを開けます。
取っ手を押してドアを閉めます。





注意 ドアの開閉時に、手や足をぶつけたり、挟んだりしないように注意してください。

換気口の開閉について

【換気口開閉式の場合】※オプション
換気口を開けたり閉めたりすることができます。
シャワールーム側に付いているつまみを上げ下げして開閉してください。
（開閉式以外は換気口を閉めることはできません。）

換気扇の運転時には換気口を開いてください。効率よく換気できます。



すきま風を防ぎます。
湯気の漏れを防ぐことができます。

換気口を閉じた状態では、外部からの吸気ができないため、十分な換気、乾燥ができません



ドアの調節

折り戸の開閉がしにくかったり、自然に開いてしまう場合は、ドア上下にあるラッチとドア枠のレールとのかかり代を調整してください。かかりが大きいほど、開閉がかたくなります。

ねじを回す方向

[上部ラッチの調整]

1 取付ねじを少しゆるめる
ねじが上下に動く程度に⊕プラスドライバーでゆるめます。

2 取付ねじを上下してかかり代を調整する
ドアを閉めた状態で、取付ねじを上下に少しずつ動かし、上部ラッチとレールとのかかり代を調整します。

3 取付ねじをしっかり締める
⊕プラスドライバーで締めます。

[下部ラッチの調整]

4 取付ねじを少しゆるめる
ガイドが上下に動く程度に⊕プラスドライバーでゆるめます。

5 ガイドを上下してかかり代を調整する
ドアを閉めた状態で、ガイドを上下に少しずつ動かし、下部ラッチとレールとのかかり代を調整します。

6 取付ねじをしっかり締める
⊕プラスドライバーで締めます。

Point 調整の目安は、窓を閉めて、換気扇/乾燥機を運転してもドアが自然に開かない程度のかたさとしてください。

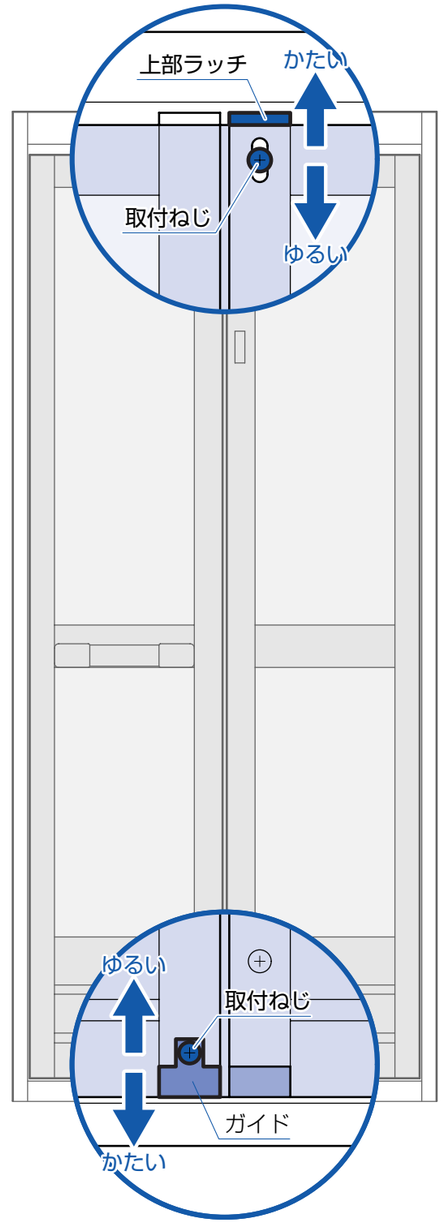

シャワールーム側

折り戸　取り外し・取り付け

緊急時にドアを取り外すには

入浴中の方が倒れられてドアが開かなくなった場合などに、脱衣室側から取り外すことができます。
緊急時以外は、なるべく取り外さないでください。

① ドアのロックを解除する

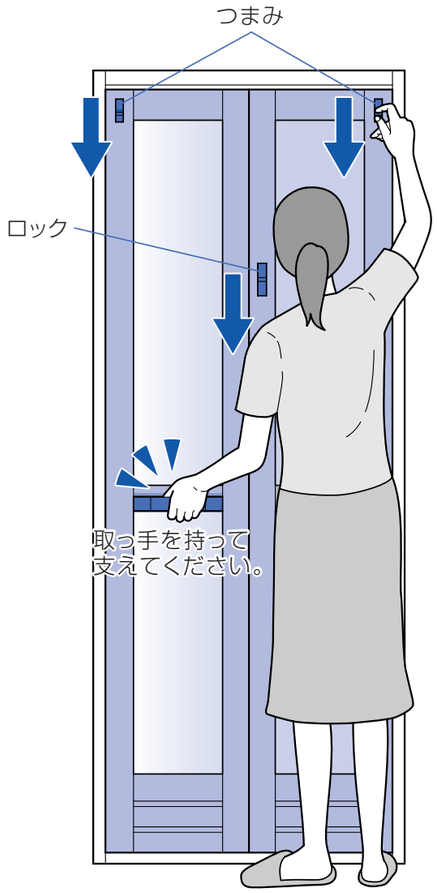

② 取っ手を持ってドア上部のつまみを下げる

つまみは左右両側にあります。
必ず片方ずつ外してください。
同時に行うと、ドアがシャワールーム側に倒れて危険です。



③ ドアを上のレールから外し、シャワールーム内へ傾ける

④ ドアを折りたたみ、下のレールから外す

折りたたむことで取扱いやすくなり、
スムーズに取り外すことができます。

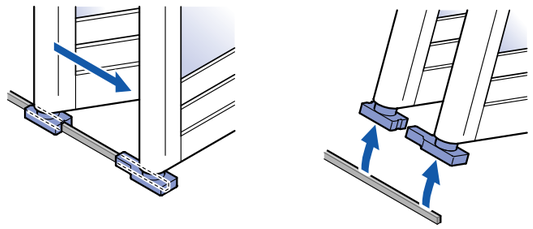

外したドアを取り付けるには

ドアの開く方向によっては、この図とは反対の向きになりますので、ご注意ください。

① ドアを折りたたみ、上下の回転部品の向きを合わせる

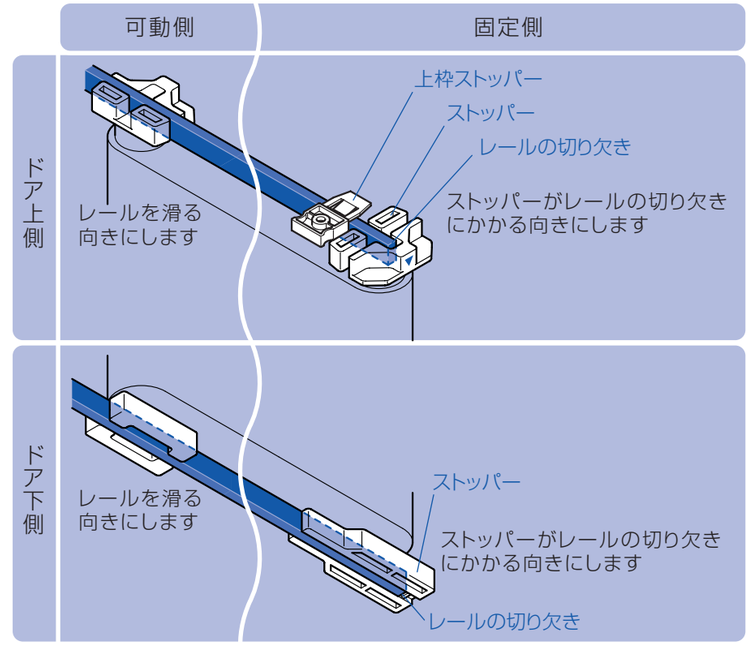

② 下固定側のストッパーをレールの切り欠きに引っかける

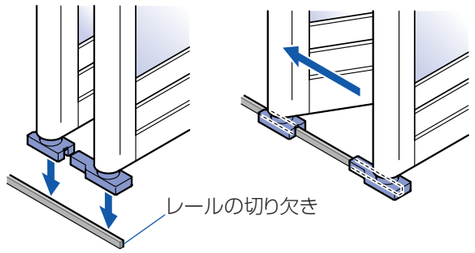

③ そのまま起こすようにして上のレールにはめる

このとき、ドアを可動側へ少し斜めに傾けた状態で
上のレールにはめながら起こしていくと、はまりやすくなります。

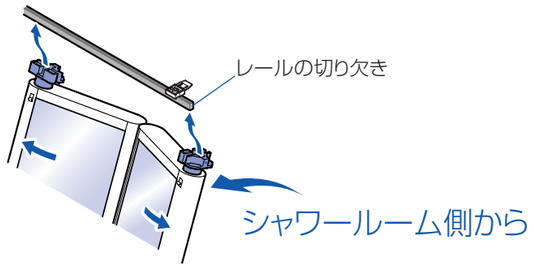

⚠ 注意

上下とも確実にレールの切り欠きに引っかける
確実に引っかけないと、使用中にドアが外れて思わぬケガをするおそれがあります。
取り付け時に、しっかりご確認ください。

いつもピカピカに

入浴後にお湯と水をかければ、ある程度の汚れは流せます。
十分な換気もして、ラクしてキレイなシャワールームに。

1 入浴後にまず熱めのお湯でさっと

熱いシャワーであかや泡汚れ、
石けんカスなどを溶かして洗い流します。

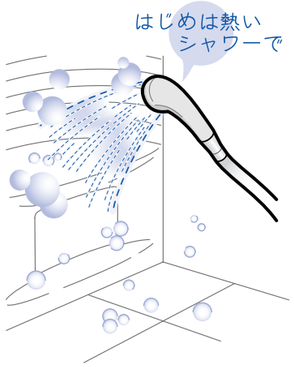

2 次に冷水でひと洗い

水で全体をさっとひと洗いします。
これはシャワールームの温度を下げて
カビなどの発生を防ぐためです。

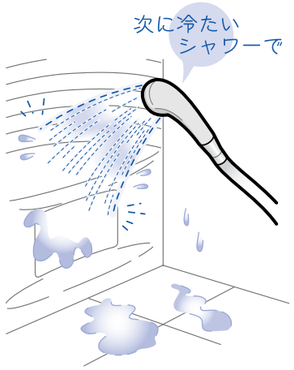

3 気になる部分はスポンジで

汚れが付きやすい壁などは、
柔らかいスポンジでこすり洗いします。

4 十分な換気でカビ予防

毎日最後に入浴したあとは換気をして、湿気や水分を取り除きます。
その際、シャワールームのドアは閉めてください。
換気扇は、できれば一晩中回してください。
電気代は、毎日、一晩中（約8時間）回して、1ヵ月あたり約100円です。

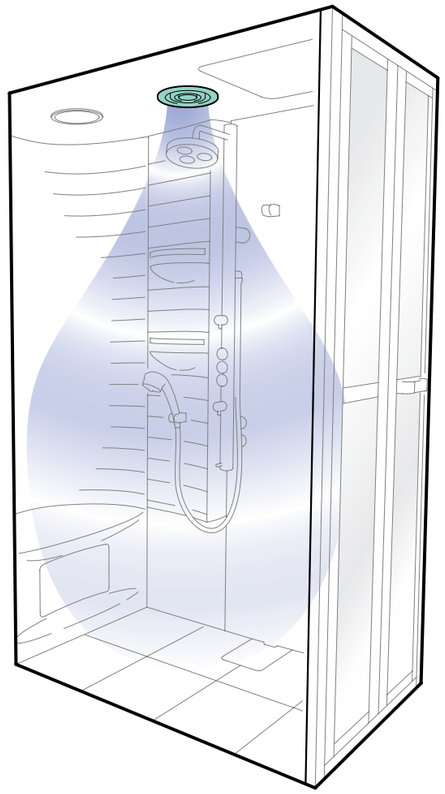

5 よりキレイに保つにはからぶきも

壁やアーチチェア・コーナーチェアなど
残った水滴をからぶきしておくと、輪じみが
付きにくくなり、よりキレイなシャワールーム
に保てます。

注意 乾いたかたい布でこすると表面にキズが付くことがあります。

少し汚れが目立ってきたら

水あかや石けんカス汚れなどは、放っておくと落としにくくなります。
汚れてからより、汚れる前にが大切です。
週に1～2度くらいの割合で浴室用中性洗剤を使ったお手入れを。

汚れが目立つ前に浴室用中性洗剤で

大きめのスポンジに浴室用中性洗剤を付け、壁、天井、アーチチェア、コーナーチェア、水栓金具、鏡など全体をこすり洗いします。
肌が敏感な方はゴム手袋の着用をおすすめします。

注意 シリコン部は強くこすらないでください。
はがれることがあります。
床、壁周りのコーキングにシリコンを使用しています。

床のお手入れには

毛先が柔らかい樹脂製のブラシなどを使用し、床の目にそって縦方向、横方向にこすって汚れを落としてください。



天井のお手入れには

柄付スポンジが便利です。
天井は汚れが固着しにくい素材を使用していますので、たいていの汚れはスポンジと浴室用中性洗剤で落とせます。

目立った汚れは湿布の要領で

汚れが目立つ箇所は、湿布の要領でお手入れしてください。

1. キッチンペーパーなどを汚れた箇所に付ける
2. その上から浴室用中性洗剤やカビ取り剤を吹き付ける
   そのまま数分置く
   ペーパーをはがし、スポンジでこすり洗いする

お手入れ後は、洗剤分を水でよく洗い流してください。

見えないところのお手入れは？

排水パイプの汚れに
配管や排水パイプなどにも汚れは付きます。清潔なシャワールームを保つためには、隠れた部分のお手入れも欠かせません。
汚れやにおいが気になりはじめたら、お手入れのサインです。
それぞれの箇所の汚れ落としを目的とした洗剤がありますので、用途に応じて使い分けてください。（洗剤紹介P.28）

金属のバーに黒いシミが目立ってきたら

柔らかいスポンジに浴室用クリームクレンザーを付けて表面を傷付けないようにこすり洗いしてください。
力を入れすぎたり、こすりすぎたりするとツヤがなくなったりキズが付いてしまうことがありますのでご注意ください。

しつこい汚れは

浴室用中性洗剤で落ちる汚れも、放置しておくと固まり、ガンコな汚れになってしまいます。

浴室用中性洗剤でも落とせない汚れは？

こびり付いた石けんカス汚れやカビなど、ガンコな汚れの種類に応じて洗剤を使い分けます。
（クリームクレンザーやカビ取り剤などP.28で紹介しています。）

強い洗剤は汚れに効果的、でも……
汚れがすぐに落とせる洗剤は、それだけ成分が強いということです。
効果的だからといって頻繁に使用すると、製品に影響が出る場合がありますので、必要なときだけ使用することをおすすめします。

しつこい汚れの正体は？

ピンクや紫、黒などの汚れは

カビです。

●どうしてできるの？
シャワールームは高温・多湿で石けんカスなど汚れがあるためです。カビは高温・多湿・栄養の3つがそろうと繁殖します。

●防ぎたい
カビの栄養源となる汚れをしっかりと洗い落とし、十分に換気します。

●付いてすぐ
浴室用中性洗剤で落とせます。

●落ちにくい場合は
カビ取り剤が効果があります。使用する際は、P.28および製品の注意表示をよくご覧ください。

赤茶けた汚れは

もらいさびです。

●どうしてできるの？
床、アーチチェア、コーナーチェアなどの上に置きっぱなしにしたヘアピンやカミソリ、スプレー缶などに発生したさびが、プラスチックなどに付着してしまうためです。
また、水道水に含まれた微量の鉄粉などが付着して斑点状のさびが発生することがあります。

●付いてしまった場合は
さび取り専用剤やさびも落とせる万能洗剤をご使用ください。（P.28）

●専用の洗剤がない場合は
浴室用クリームクレンザーを柔らかいスポンジに付け、こすり落とします。
こすりすぎるとキズが付くので注意してください。

白っぽくてかたいザラザラした汚れは

石けんカス汚れまたは**金属石けん**です。

●どうしてできるの？
石けんの残りカスと身体の皮脂成分が、水道水に含まれる金属成分と反応するためです。これは、「脂肪酸カルシウム」が主体の汚れで、水には溶けません。

●どんなところに発生するの？
とくに水栓金具、鏡、めっき部品に付きやすく、またシャワールーム全体にも発生します。

●付いてすぐ
浴室用中性洗剤で落とせます。浴室用中性洗剤の多くには、脂肪酸カルシウムの除去に有効な「キレート剤」が含まれています。

●蓄積して固まってしまった場合は
浴室用クリームクレンザーを柔らかいスポンジに付け、表面を傷付けないようにこすり落とします。

おすすめのお手入れ用品や洗剤

スポンジ ぞうきん

スポンジ

ポリウレタン製の柔らかいものをおすすめします。壁など広い範囲のお手入れには、手に余るくらいの大きなものが便利です。

詳細情報 カー用品店やホームセンターで売っている洗車用スポンジは、大きくて柔らかいのでシャワールームのお手入れにも十分活用できます。

注意 メラミン系スポンジやスポンジのかたい面、ネット付スポンジなどを使うと表面を傷めることがあります。

ぞうきん

仕上げのからぶきをするとき、アーチチェアやコーナーチェア、収納棚などの隅をふくときに。

浴室用 中性洗剤

目立ちはじめた汚れには、浴室用中性洗剤が効果的です。素材を傷める心配も少ないです。

使用禁止 濃縮タイプ
（製品を傷めるおそれがあります。）

注意 使用後はよく洗い流してください。
（洗剤が残っていると変色やシミの原因となります。）

性質 界面活性剤と呼ばれる洗浄成分などの働きで、汚れを効果的に除去するものです。浴室用は、石けんカスなどに強い成分が配合されています。

カビ取り剤

強力なパワーでカビを落とす洗剤です。（アルカリ性）
落ちにくいカビのお手入れに使います。

使用禁止 めっき部品や金属部品
（さびさせてしまうことがあります。）

注意 ●スプレーしたあと長時間放置しないでください。
●使用後はよく洗い流してください。
（洗剤が残っていると変色やシミの原因となります。）

浴室用 クリームクレンザー

浴室用の微粒子クレンザーです。（弱アルカリ性）
ガンコに付着した汚れを研磨して落とします。

注意 ●こすりすぎないでください。
（キズが付いたり、逆にツヤが出すぎたりすることがあります。）
●「おふろ用」のものをお求めください。

洗浄剤

発泡する泡の力でパイプ内の汚れを落とします。（アルカリ性）
ヌメリや湯あかが目立ってきたときにお使いください。
ご使用にあたっては、給湯機の取扱説明書をご覧ください。

お手入れらくらく 床ブラシ

床の汚れを落とします。

注意 床以外には使用しないでください。

詳細情報 希望小売価格¥500（税込¥525）
EKL00034
ご購入はTOTOメンテナンス（株）
TOTOパーツセンターへご連絡ください。（P.45）

らくらく錆落とし

床、アーチチェア、コーナーチェアなどに付いたもらいさびを落とします。

性質 中性（ペースト状）

注意 さびと反応し紫色になります。長時間放置すると、この色が細かいキズに入り込んで落ちにくくなる場合があります。
独特のにおいがします。
ご使用の際は、十分に換気することをおすすめします。

詳細情報 30g入り
希望小売価格¥1,200
（税込¥1,260）EKL00036
ご購入はTOTOメンテナンス（株）
TOTOパーツセンターへご連絡ください。（P.45）

スーパークリーナー 万能 Jr.くん

もらいさびなど様々な汚れを効果的に落とします。（カビは落とせません。）

性質 中性植物性の万能洗剤。

注意 浴室用クリームクレンザーご使用前にお使いください。

詳細情報 ホームセンターなどで購入できます。
（株）マルシン製
お問い合わせ
TEL:092-937-1528

きらりあ水栓金具用 蛇口まわりの クリーナー

水栓金具などのめっき部品、ステンレス部分に付着した水あかを落とします。
※金めっき部には使用できません。

性質 ミクロ研磨粒子とお手入れクロスのW効果で落とします。（弱アルカリ性）

注意 ●水栓金具、ステンレス製シンク、ステンレス製カウンター以外には使用しないでください。
●こすりすぎないでください。
（キズが付いたり、印字部がはがれたりすることがあります。）

詳細情報 200ml入り
希望小売価格¥1,100
（税込¥1,155）THYZ3
ご購入はTOTOメンテナンス（株）
TOTOパーツセンターへご連絡ください。（P.45）

お手入れらくらく 鏡クリーナー

鏡の汚れを強力に落とす研磨剤です。

注意 鏡以外には使用しないでください。
（キズが付くおそれがあります。）

詳細情報 50g入り
希望小売価格¥800（税込¥840）
EKL00035
ご購入はTOTOメンテナンス（株）
TOTOパーツセンターへご連絡ください。（P.45）

⚠ 注意

以下の洗剤、用品などは使用しない。
製品に不具合が生じたり、使用方法によっては人体に影響を及ぼすおそれもあります。

- 「酸性」の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤
- 「アルカリ性」の表示のある洗剤、洗浄剤、漂白剤
- クレンザー、みがき粉（粉末や研磨力の強いもの）
- 薬品（塩酸、クエン酸など）
- 溶剤（シンナー、アセトンなど）
- ネット付スポンジ、不織布付スポンジ、アルミ付スポンジ
- ナイロンたわし、金属たわし

以下の物は注意してお使いください。

- 浴室用クリームクレンザー
- ふろ釜用洗浄剤
- 排水パイプ用洗浄剤
- カビ取り洗浄剤
- さび取り剤
- エタノール

・誤った使いかたをすると製品を傷めてしまうことがあります。
あらかじめ目立たない箇所などで試してからご使用ください。
また必要時のみの使用とし、常用は避けてください。
・必ず製品の注意表示を読み、正しくご使用ください。
・洗剤は混ぜ合わせないでください。とくに塩素系のものと酸性のものを併用すると塩素ガスが発生して危険です。絶対おやめください。
・お手入れ後は洗剤分を完全に洗い流してください。
・使用中は十分な換気をしてください。

ちょっと気になるおふろ用品

下げておくだけでカビを防げる？

シャワールーム内にぶら下げたり吸盤で留めたりするタイプの防カビ・洗浄剤は、シャワールーム全体に与えるダメージが大きいので、絶対に使用しないでください。
これは塩素系気化タイプと呼ばれるもので、水や湿気に反応して塩素系ガスが発生します。このガスがステンレスなどの金属をさびさせたり、ゴムなどを腐食・劣化させる原因となってしまいます。
そこまで過敏にならなくても、十分換気をし、定期的にお手入れをしていればカビは防げます。

たまった髪の毛をポイッと捨てられる？

排水口にシートを貼って、集まった髪の毛をポイッと捨てるおふろ用品がありますが、できれば使用はひかえてください。
本シャワールームのヘアキャッチャーは周囲が網目で、真ん中には網目がなく、万一、髪の毛で網が詰まっても、中央部から排水されるように工夫されています。ここにシートをかぶせてしまうと、排水がスムーズに行われず、洗い場に水があふれてしまう原因になります。

定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。
経年劣化による重大事故を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客様自身による以下の点検を毎年１回は実施いただきますようお願いします。

不具合があった場合は
TOTOメンテナンス（株）修理受付センター
（TEL 0120-1010-05）またはお求めの販売店へご連絡ください。

※イラストはイメージ図です。
タイプやオプションの違いにより、お客様がご使用の商品とイラストで異なる場合があります。

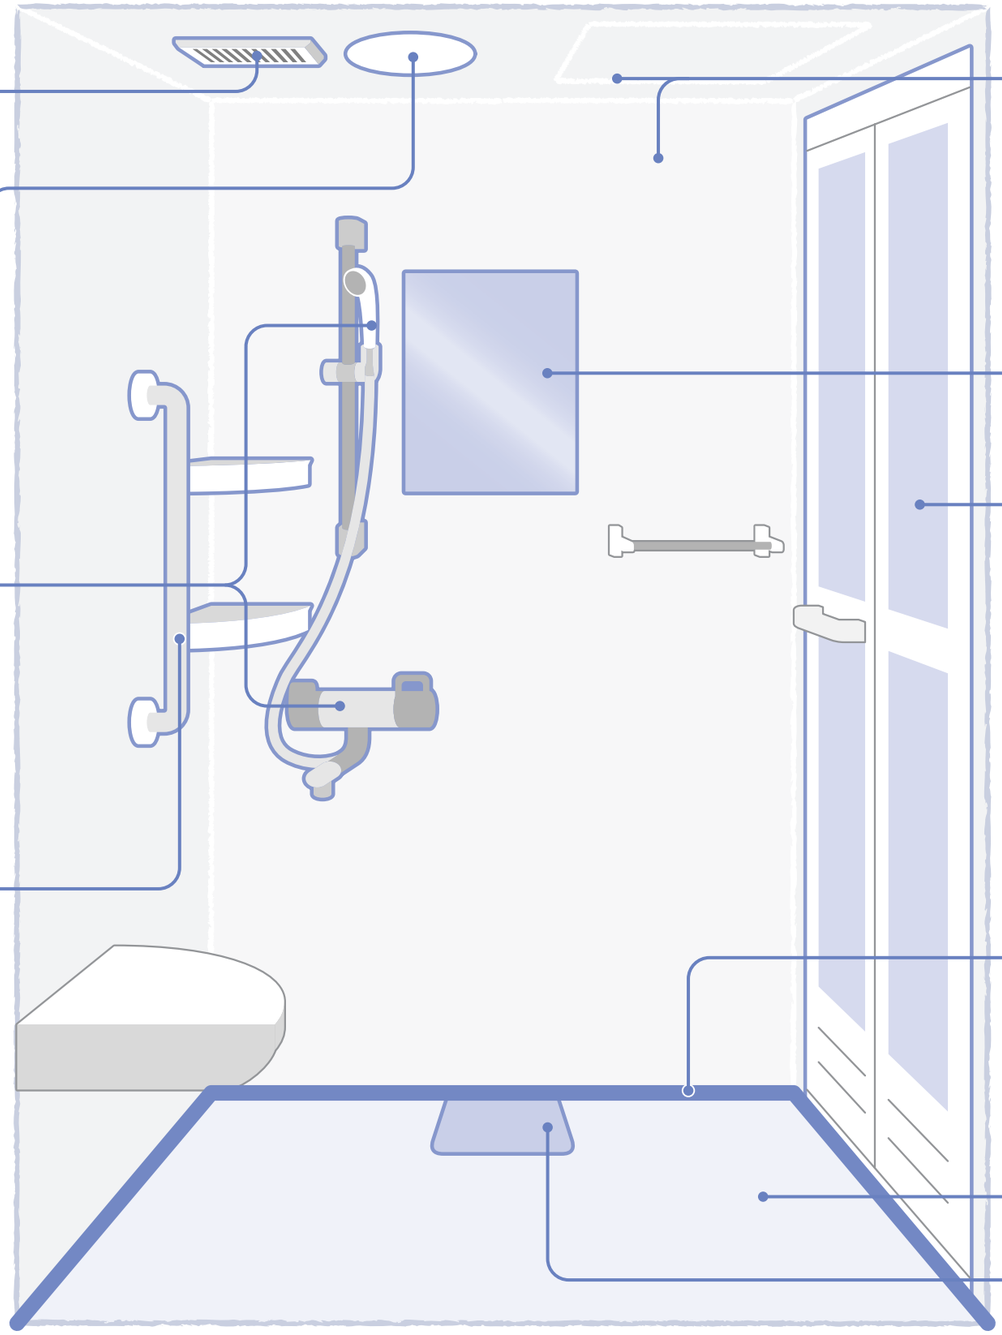

換気扇

1 カバーにガタツキや垂れ下がりがある
カバーの落下によるケガのおそれがあります。

2 焦げ臭いにおいや異音がする
モーターの焼き付きによる作動不良。

※点検内容については、専用の取扱説明書もご確認ください。

照明

3 カバーにひび割れやソケット部に焦げがある
割れによるケガや、火災のおそれがあります。

水栓・シャワー

4 温度調節が効かない
高温出湯によるヤケドのおそれがあります。

5 めっきがはがれている
鋭利小口によるケガのおそれがあります。

※点検内容については、専用の取扱説明書もご確認ください。

手すり

6 ガタツキがある
外れによるケガのおそれがあります。

天井・壁

7 つなぎ部分の目地材に外れや切れがある
室外への蒸気漏れや水漏れにより、家財に影響を与える場合があります。

鏡

8 ひび割れがある
9 止め具にガタツキがある
割れや落下によるケガのおそれがあります。

ドア

10 ハンドル・握り手にガタツキがある
11 カギの動きが重い
開閉不能による室内への閉じこめのおそれがあります。

12 パッキン（止水部材）に切れがある
脱衣所床の浸水による床材劣化のおそれがあります。

13 丁番・ヒンジ・戸車にガタツキやひび割れ、外れがある
開閉不能による室内への閉じこめや、ドア外れによるケガのおそれがあります。

床

14 シリコンに切れやはがれがある
室外へ水漏れし、家財に影響を与える場合があります。

15 洗い場面にひび割れがある
ケガのおそれがあります。
床下へ水漏れし、家財に影響を与える場合があります。

排水トラップ

16 ひび割れやガタツキがある
ひび割れ、排水トラップゆるみ部から床下へ水漏れのおそれがあります。



排水口（排水トラップ）

髪の毛やゴミは絶対に洗い流さず取り除いてください。
下水管がつまり、悪臭などの原因となります。

においの原因は？

下水管からのにおい
封水筒が外れていたり、排水トラップ内に水がたまっていないと、下水管からにおいが上がってきます。
このような場合は、封水筒を正しく取り付け、排水トラップ内に水を流し込んでください。
また、長期間シャワールームを使用しないと、排水トラップ内の水が蒸発してたまり水が減ってしまいます。

排水口内の汚れ
排水口内に汚れがたまると悪臭がしたり、排水の流れが悪くなることがあります。
定期的なお手入れが必要ですので下記に従ってお手入れしてください。

こまかな部品がなくなった、こわれた

それぞれの部品はご購入いただけます。
部品のご購入▶P.45

- 各部品に表記されているアルファベット記号は品番です。ご購入の際にお伝えください。
- 品番の後ろに付いている「#***」は、色の種類を表しています。





AFKA014
すべりワッシャー

AFKA016
ゴムパッキン

フランジ

EKC37001#***
排水口（トラップ）カバー
持ち上げれば外れます

EKA24044
ヘアキャッチャー
左に回せば外れます

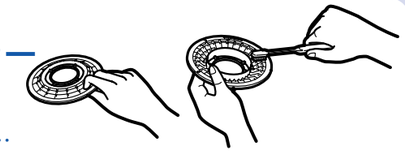

お手入れするには…
排水口（トラップ）カバーを外し、ヘアキャッチャーを左に回して取り外します。たまった髪の毛やゴミを取り除き、汚れを歯ブラシなどで落とします。お手入れ後は右に回して取り付け、排水口（トラップ）カバーを元どおりにセットします。

AFKA012
封水筒
左に回せば外れます

かたくて回らないときには？
約85cmに切った割りばし等を封水筒上部の突起にかけて回してください。

お手入れするには…
封水筒と排水トラップ内の汚れをスポンジなどで落とします。髪の毛などがからんでいたら取り除きます。すべりワッシャー、ゴムパッキンを封水筒に取り付けてトラップにセットし、右に回して取り付けます。

排水トラップ
万一、ヘアキャッチャーをお手入れしないままでいると、ここに髪の毛が付着してしまいます。そのまま流してしまうと詰まりの原因となりますのでおやめください。

お手入れするには…
排水トラップ内に髪の毛がからまっていた場合は、手やピンセットなどで取り除きます。排水トラップに付いた水あかや湯あかなどの汚れはスポンジで洗い落とします。

排水パイプ用洗浄剤
市販の品をご使用いただけますが、分包（粉末）タイプをおすすめします。洗浄剤の注意書きにしたがって正しくご使用ください。

⚠ 注意
フランジは、絶対にまわさない
排水トラップが外れ、床下に水が漏れてしまいます。



カラリ床

乾きが遅くなる前に

カラリ床は床表面に汚れ（あか、シャンプーやリンスの洗い残し、ヘアカラーやスキンケアクリームの油分など）が付いていると、水が流れにくくなり、床が乾きにくくなります。汚れを取り除くと、乾燥性能が回復します。

お手入れの手間を減らすには？

入浴後さっと洗う
入浴後、床にシャワーをさっとかけて残った泡などを洗い流しておくと、汚れが付きにくくなります。

排水口（トラップ）カバーをお手入れするときは

下にタオルなどを敷いてください。
じかに床の上に置くと、排水口（トラップ）カバーと床がこすれてキズが付くことがあります。

乾燥性能を保つためには

週に1度は
汚れがたまってくると、徐々に乾燥時間がかかるようになります。
汚れを落とせば性能は回復しますので、定期的に全体をお手入れしてください。

- 毛先が柔らかい樹脂製のブラシなどに浴室用中性洗剤を付けてこすります。
- お手入れ後は、洗剤分を水でよく洗い流してください。

メモ お手入れには、お手入れらくらく床ブラシ（P.28）をおすすめします。

部分的に水が残ったり、乾きが遅くなったら

部分的に水が残ったり、乾きが遅くなったら

浴室用クリームクレンザーで

- お湯をかけながら毛先が柔らかい樹脂製のブラシに「浴室用クリームクレンザー」を付けて床の目にそって縦方向、横方向にこすります。

- 「浴室用クリームクレンザー」は残りやすいので、お手入れ後は念入りに水で洗い流してください。

頻繁に使用しないでください。
浴室用クリームクレンザーには研磨剤が入っています。お手入れのたびに頻繁に使用すると、長く使う間に表面に細かいキズを付けてしまうおそれがあります。

汚れがとれない

石けんカス汚れや油分など、たいていの汚れはブラシで落とせますが、「もらいさび」や「ヘアカラーのシミ」など、落ちない場合は下記の要領でお手入れしてください。

赤茶けた汚れがこびり付いて落ちない

「もらいさび」と呼ばれるものです。
水道水に含まれた微量の鉄粉などがさびて斑点状に付着したものです。

- さび取り専用剤やさびも落とせる万能洗剤などで落としてください。（洗剤紹介P.28）
  使用する際は、必ず製品の注意表示を読み、正しくご使用ください。

床に付いたヘアカラーのシミは

1. 無水エタノールを十分に染み込ませたティッシュペーパーを2〜3枚重ね、変色部分に湿布をする

2. 10分ほど放置した後、湿布をはがす
   - まだらに変色跡が残った場合は、再度湿布してください。
   - 変色は完全に取り除けない場合もあります。
   - 付着による変色は、時間がたつほど落ちにくくなります。

メモ 「無水エタノール」は薬局におたずねのうえ、お求めください。
おすすめは「無水エタノール」ですが「エタノール」「消毒用エタノール」でもご使用いただけます。



水栓金具

止水栓

水栓金具の取扱説明書を必ずご覧ください。
水栓金具は安全･快適にご使用いただくために定期的な点検や部品交換が必要です。
水の出が悪いと感じたらフィルターのお手入れをしてください。
設備配管に入ったゴミがフィルターに詰まり、水の出が悪くなることがあります。

手順	シャワーバー	セパレートシャワー		サーモスタットシャワー
		一般地	寒冷地	
① 止水栓の位置を確認する	P.10参照	P.12参照		P.14参照
② 湯側･水側の止水栓を右（時計回り）にゆっくりといっぱいまで回して閉める				
③ フィルターふたまたは袋ナットを左（反時計回り）に回して外し、フィルターを取り外す メモ •フィルターは湯側･水側の2カ所あります。 •湯側フィルター部が熱くないことを確認してください。				
④ フィルターに詰まったゴミや汚れをブラシなどで取り除く				
⑤ フィルターをふたまたは袋ナットに組み付け取り付ける				
⑥ 止水栓の開き具合を調節する	P.10参照	P.12参照		P.14参照

吐水口

詳しくは水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

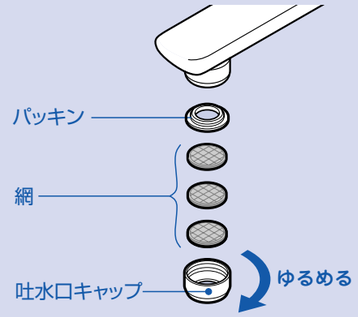

シャワー



スプレーシャワーの場合
フィルターはありません。

フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。

流線が乱れる場合

散水板が詰まると流線が乱れる場合があります。
散水板は柔らかい歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。

【エアインシャワーの場合】

流線が乱れる場合

ノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。
ノズルは水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れを軽くふき取ってください。
強い力でふいたり、こすったりすると、ノズルが破損したり、変形してさらに流線が乱れるおそれがありますのでご注意ください。

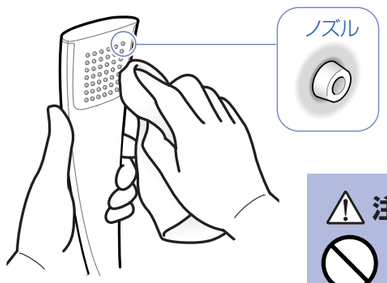

吸気口（排水口）の詰まり

吸気口（排水口）が詰まると機能が低下するおそれがあります。
詰まった場合は安全ピンなどで取り除いてください。
エアインシャワーは外部から取り込んだ空気をシャワー吐水に混入する構造となっているため、吸気口（排水口）が詰まると十分な機能を発揮しなくなります。
また、吸気口は排水口を兼ねており、シャワーを止めると内部の残留水が排出されますが、この排水口が詰まるとスムーズに残留水が排出できなくなります。



⚠ 注意

エアインシャワーを
●洗面器などに水没させないでください。
●洗剤などにつけて洗わないでください。

エアインシャワーを水没させると、吸気口（排水口）などから水中のゴミや髪の毛、洗剤を吸い込み、詰まりの原因になります。



鏡

汚れを付けないために

入浴後、鏡にさっとシャワーをかけて、飛び散ったシャンプーや石けん分を洗い流しておくと汚れの付着が少なくなります。



ガンコな汚れを付けないために

- 週2度程度、柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤をつけて鏡全体を洗います。
- 付着した汚れが浴室用中性洗剤で落ちない場合は、浴室用クリームクレンザーでこすり洗いしてください。
- 洗剤が残らないよう十分に洗い流します。

メモ シャンプーやリンスなどの石けん分や身体の脂肪分が、水中に含まれる金属成分と反応すると、「金属石けん」と呼ばれる白くてかたい汚れになります。一度この汚れが鏡に付いてしまうと落とせなくなりますので、こまめにお手入れをしてください。
しつこい汚れのお手入れには、お手入れらくらく鏡クリーナー（P.28）をおすすめします。



折り戸

汚れが付く前に

ドアの下あたりも、体を洗うときに汚れが飛び散って付着しています。入浴時に、壁と一緒にさっとシャワーをかけて洗い流しておくときれいに保てます。
その際、ドアの継ぎ目に勢いよくシャワーをかけると脱衣室側に水がはねることがありますので、やさしくかけてください。

汚れやすいところは

ドアは凹凸が多く、汚れやすいところです。こまめにお手入れすることでピカピカに保てます。

- 柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤をつけて洗います。汚れやすい下のほうは念入りに洗ってください。
- 下枠も軽く洗っておきます。ドアの脱衣室側もかたく絞った布などでふいておきます。
- お手入れ後、洗剤分は十分に洗い流しておきます。脱衣室側に水がはねている場合は、よくふいてください。

ドア下の汚れや黒ずみは

ドアの下部は汚れがたまりやすく、カビなどが繁殖しやすくなります。黒ずみなどが出てきたら、ペーパー湿布をおすすめします。
お手入れの際は十分換気してください。
①汚れている部分をキッチンペーパーなどで覆い、その上からカビ取り剤を吹き付ける
②5分ほどおいてからペーパーをはがし、スポンジでこすり洗いする
③洗剤分をしっかり洗い流す



取っ手やレールなども

汚れのたまりやすい部分です。たまにブラシなどで汚れを落としておきます。

- 複雑な形をした部分は、歯ブラシなどに浴室用中性洗剤を付けてこすります。
- 下枠のレールにたまった汚れも取り除きます。
- お手入れ後、洗剤分を洗い流します。

ドア枠にクレンザーやスポンジのかたい面を使用しないでください

アルミニウムに塗装をしているためキズが付きやすく、あまり強くこするとはげてしまうこともあります。また洗剤によっては変色やシミの原因にもなります。浴室用中性洗剤を使用して、お手入れ後は洗剤分が残らないようによく洗い流してください。

コーナーチェア

柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付けてお手入れしてください。

普段のお手入れで下カバーを取り外す必要はありません。
点検等で取り外す必要が生じた場合は、下記要領で行ってください。

【点検等で取り外す場合】

- 裏面3本の化粧ねじを外し、カバーを下げて外します。

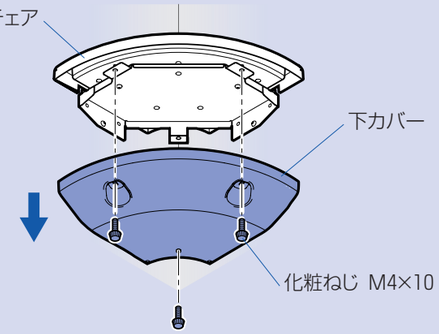



収納

収納棚

- 柔らかいスポンジで洗います。
- コーナー部分やトレイの裏側も洗ってください。



ガードバー固定タイプです。

ガードバーを上げてお手入れすることができます。

壁から取り外してお手入れすることができます。



タオル掛け、手すり（インテリア・バー）、スライドバー

週に1度は!

- 柔らかいスポンジに浴室用中性洗剤を付け、バーを握るようにして汚れを落とします。お手入れ後は洗剤分をよく洗い流し、水気をふき取ります。

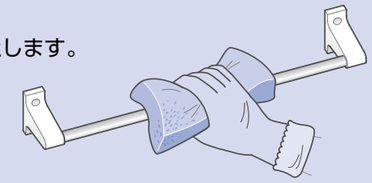

メモ 金属のバーに黒いシミが目立ってきたら、柔らかいスポンジに浴室用クリームクレンザーを付けて表面を傷付けないようにこすり落としてください。
力を入れすぎたり、こすりすぎたりするとツヤがなくなったりキズが付いてしまうことがありますのでご注意ください。



換気器具

⚠警告 **換気器具のお手入れは必ず電源（スイッチ）を切ってから行う**
感電やヤケドをするおそれがあります。

⚠注意 **換気器具のお手入れは高い場所での作業になるため、安定した踏み台を使用する**
転倒したりしてケガをするおそれがあります。踏み台を使用する際は、床を傷付けないように敷物をするなどして接地面を保護してください。

換気グリル



カバーは取り外せます。
スポンジや歯ブラシなどに浸室用中性洗剤を付けてこすり洗いします。
汚れを落としたあと、水で洗剤分をよく洗い流し、水分をふき取ります。
本体内部は、かたく絞った布などで汚れをふき取ります。

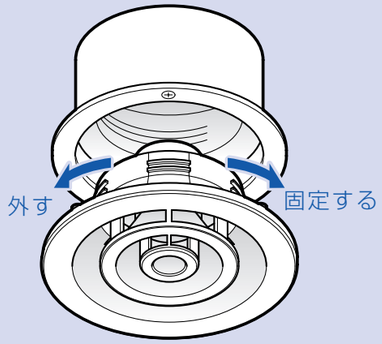

換気扇

月に1度は!

カバーは取り外せます。
スポンジや歯ブラシなどに浸室用中性洗剤を付けてこすりながら汚れを落としたあと、水で洗剤分をよく洗い流します。
本体内部は、かたく絞った布などで汚れをふき取ります。

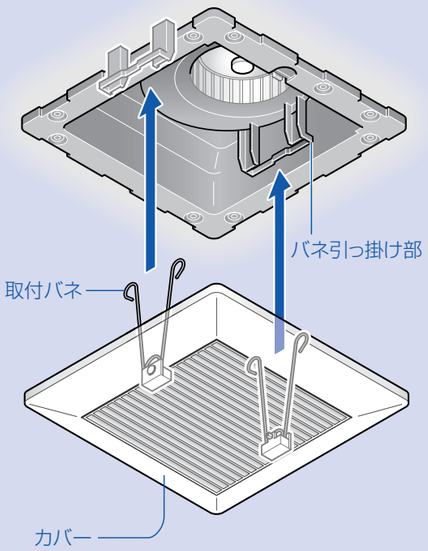

注意 お手入れ後はカバーが確実に取り付いているか確認してください。
カバーが落下し、ケガをするおそれがあります。

カバー取り外し

1. カバーを両手で少し下げる



2. カバーを押さえながら、片側ずつ取付バネを握って引き抜く



メモ 取付バネは片側ずつ取り外すとスムーズに外れます

カバー取り外し

1. 取付バネを握って片側ずつバネ引っ掛け部に差し込む



メモ 取付バネは片側ずつ差し込むとスムーズに取り付けられます

2. カバーを軽く上に押し上げる



注意 手を挟まないように注意してください



照明

カバーの取り外し・取り付けと電球の交換

- 電球は消耗部品です。切れた場合は、取り付けられていた電球と同規格、同サイズのものをお買い求めください。
- 電球交換時に口金腐食や照明器具にひび割れ・亀裂などがある場合は、照明器具の交換をおすすめします。
- 調光（明るさを調節できる）機能の付いた照明には白熱電球しか使用できません。電球形蛍光ランプ／電球形LEDランプには取り替えられません。

⚠警告

電球の交換は必ず電源（スイッチ）を切って、十分に冷めてから行う
感電やヤケドをするおそれがあります。また、電源（スイッチ）が入ったまま電球を交換すると電球が切れやすくなります。

電球の交換はぬれた手で行わない
感電のおそれがあります。また、漏電や故障の原因となります。

規格を超える電球や反射鏡付きの電球（レフランプ）は使用しない
調光（明るさを調節できる）機能の付いた照明に電球形蛍光ランプ／電球形LEDランプは使用しない
火災や故障の原因となります。

⚠注意

照明のお手入れは高い場所での作業になるため、安定した踏み台を使用する
転倒したりしてケガをするおそれがあります。
踏み台を使用する際は、床を傷付けないように敷物をするなどして、接地面を保護してください。

反射板は手で触らない
反射性能が低下してしまいます。

電球形蛍光ランプについて

使用に際しては、以下のことにご留意ください。

- 長期間使用するとカバーが多少黄色く変色する場合があります。
- 周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかります。
- ラジオやテレビなどの音響、映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがあります。ランプから1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器の近くで点灯すると、誤作動することがあります。

〈交換可能な電球〉 品名:電球形蛍光ランプ　60ワット形　A形　E26口金　電球色　形式:EFA15EL**

交換する場合は、下記の点に注意してください。

- 電球形蛍光ランプは、調光（明るさを調節できる）機能の付いた器具には使用できません。
- 「密閉形器具対応」表示のあるものを使用してください。
- 100ワット形やD形・G形は使用しないでください。
- ランプのパッケージに記載の注意書きをお読みのうえ、ご使用ください。
- ランプの色には種類があります。電球色をお選びください。
- 電球メーカーにより、スイッチを入れてから明るくなるまでの時間に差があります。

A形（一般電球形状）
紫外線量が抑えられており、形が一般の白熱電球と同形状で、外径や全長もほぼ同サイズのため使用できます。

D形（発光管露出形）
紫外線量が多くカバーが黄色く変色しやすくなるため使用できません。

G形（ボール電球形状）
外径寸法が大きく、サイズが合わないため使用できません。

電球形LEDランプについて

- 電球形LEDランプはダウンライトのみで使用できます。壁付け照明には使用できません。
  壁付け照明に使用した場合、光の広がりが異なるため、適切な明るさを得られない場合があります。
  また、壁付け照明（密閉器具）でのご使用はLEDランプが故障するおそれがあります。
- 調光（明るさを調節できる）機能の付いた器具には使用できません。
- LED光源にはバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。
- 交換の際は、当社指定の電球形LEDランプを使用してください。
  当社指定外のLEDランプを使用した場合、他機器へ影響を与えたり、LEDランプの故障につながるおそれがあります。

〈交換可能な電球〉 TOTO品番:AFKK00030　AF用LED電球　E26口金　電球色
※ご購入の際はTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターにお問い合わせください。（P.45）

ダウンライト

電球形蛍光ランプ60ワット形:EFA15EL**
電球形LEDランプ:AFKK00030（TOTO品番）
調光機能付きの場合は一般白熱電球60ワット形をご使用ください



カバー　月に1度は!

かたく絞った布などで汚れをふき取ります。
カバーを取り外して洗った場合は、完全に水分を取り除いてから取り付けてください。

カバー取り外し

1 カバーの外周をつまんで真下に引き下げる



2 取付バネをつまんで引き抜く



カバー取り付け

1 カバーを戻すときは、取付バネをつまむ



2 ▲マークの真上の穴にバネを差し込む



3 カバーを押し上げる
天井とのすき間がないことを確認してください。

半球形照明

電球形蛍光ランプ60ワット形:EFA15EL**
調光機能付きの場合は一般白熱電球60ワット形をご使用ください



カバー　月に1度は!

かたく絞った布などで汚れをふき取ります。
カバーを取り外して洗った場合は、完全に水分を取り除いてから取り付けてください。

カバー取り外し

カバーを左（反時計回り）に回し、手前に引く

カバー取り付け

カバーを照明座に差し込み、右（時計回り）に止まるところまでしっかり回す

丸形ハイクオリティ照明

電球形蛍光ランプ60ワット形:EFA15EL**
調光機能付きの場合は一般白熱電球60ワット形をご使用ください



カバー　月に1度は!

かたく絞った布などで汚れをふき取ります。
カバーを取り外して洗った場合は、完全に水分を取り除いてから取り付けてください。

カバー取り外し

カバーを左（反時計回り）に回し、止まったところで手前に引く

カバー取り付け

カバーのマークを照明座の取付・取外に合わせて差し込み、「固定」の位置まで右（時計回り）に回す

【気になること】

次のような場合は、そのまま使用せずに、お買い求めの販売店、組立店、またはTOTOまでご連絡ください。

- 器具類にゆるみやガタつきがある場合
  そのまま使用を続けると、器具の破損や水漏れの原因となったり、ケガをするおそれがあります。
- ドアロックにゆるみやガタつきがある場合
  そのまま使用を続けると、シャワールーム内に閉じ込められるおそれがあります。
- 目地の浮きや外れ、コーキング材に切れなどが生じている場合
  そのまま使用を続けると、水漏れの原因になります。
  また、目地材やコーキング材が汚れてしまっても取り除かないでください。水漏れの原因になります。

	こんなとき	症状や原因	対応方法	参照ページ
シャワールーム全般	赤茶けた汚れは何?	もらいさびです ヘアピンやかみそり等のさびが付着してしまう現象です	さび取り専用剤等を使用して落としてください	27・28
	さびを落としたい	———		
	どんなお手入れ用品や洗剤を使えばいいの?	———	おすすめのお手入れ用品を紹介しています	28
	使ってはいけない洗剤、薬品は?	———	「酸性」「アルカリ性」表示の洗剤などです	9・29
	たわしでこすってもいいの?	———	床以外は樹脂表面にキズが付きますのでおやめください	—
	白くてかたい汚れは何?	石けんカス汚れまたは金属石けんです	放っておくと落とせなくなりますので早めにお手入れしてください	27
	床やドアなどのピンクや黒、紫色の汚れは何?	カビです		
	カビが付かないようにするには?	カビは高温、多湿、栄養の3つが揃うと繁殖します	汚れをしっかり落として十分換気してください	
	シャワールーム内に水滴が多く付いてしまう	シャワールームは気密性が高く、温度や湿度が高いので結露しやすくなります	十分換気してください	25
	シャワールーム内から悪臭がする	下水管からのにおいまたは排水口内の汚れが考えられます	排水口をチェックしてください	32
	シャワールームから音（擦れる音やパキッという音など）がする	シャワールーム内の温度変化により各部材が伸縮し、音を発生させる場合があります	ご使用上問題ありません	—
水栓金具	吐水口からシャワーに切り替えるとお湯の温度が低くなる	水圧が高い場合、止水栓で流量調節していないと、この様な現象になることがあります	故障ではありません 水栓金具のハンドル全開で15L/分となるように止水栓で流量調節してください 水栓金具の取扱説明書もあわせてご覧ください	10・12・14
	吐水温度が突然変化する	キッチンなどの他の水栓金具を使用すると、流量が急激に変化して湯水のバランスがくずれ温度が変化する場合があります	故障ではありません	—
	お湯が出るまで時間がかかる	給湯機からシャワールームまでの距離が長いと、お湯が出はじめるまで時間がかかります		
	水を止めるとドンって音がするのは何?	ウォーターハンマー現象です	水栓金具の操作はゆっくり行ってください	11・13・15
	止水栓、フィルターはどこにあるの?	水栓金具の種類によって場所は異なります	止水栓の位置を確認してください フィルターの位置を確認してください	34
	水の勢いを変えたい、吐水量を変えたい	止水栓で調節できます	水栓金具の取扱説明書もあわせてご覧ください	10・12・14

	こんなとき	症状や原因	対応方法	参照ページ
水栓金具	お湯が出ない	給湯機のスイッチが入っていない場合があります	給湯機の電源を入れてください	—
		シャワーや吐水口のお湯の量を極端に少なくすると、給湯機が着火しない場合があります	故障ではありません 給湯機が着火するまで流量を増やしてください（給湯機リモコンで着火をご確認ください）	—
		止水栓を絞りすぎていて給湯機が着火しない場合があります	止水栓を調節してください	10・12・14
	流量が少ない	いろいろな要因が考えられます	水栓金具の取扱説明書の「故障かな?!と思ったら」をご確認ください	—
	希望の温度にならない	サーモスタット混合水栓は湯と水を混ぜて吐水させるため、給湯機の設定温度よりぬるくなります（給湯機の設定温度が40℃の場合、吐水温度は40℃より低くなります）	故障ではありません 給湯機の設定温度を高めに設定してください ・おすすめ設定温度:60℃ ・40℃程度の設定でシャワーがぬるい場合、お好みのシャワー温度になるまで給湯機の設定温度を上げてください（3~5℃程度）	—
		冬場は水温が低いため、夏場の吐水温度より低くなることがあります	故障ではありません 給湯機の設定温度を高くするか、温度調節ハンドルで高めに調節してください	
	シャワーを止めても水が垂れてくる	シャワーヘッド内に残った水が少しの間流れます	故障ではありません	16
	シャワーヘッドは取り替えられるの?	取り替えられます	お買い求めの販売店・組立店か TOTOメンテナンス（株） TOTOパーツセンターへ	45
	エアインシャワーに取り替えたい	取り替えられますがヘッドの傾きが小さいため、角度調節式シャワーハンガーを同時に購入されることをおすすめします	お買い求めの販売店・組立店か TOTOメンテナンス（株） 修理受付センターへ	46
	シャワーホースを取り替えたい	取り替えられますが、工具が必要になります	お買い求めの販売店・組立店か TOTOメンテナンス（株） TOTOパーツセンターへ	45
	お湯、水の出が悪くなった	フィルターの汚れが考えられます	フィルターをお手入れしてください	34・35
	緊急時に水を止めたい	———	止水栓または元栓を締めてください	10・12・14
壁、天井	壁のコーナーの目地はカビないの?	汚れをためるとカビることもあります	定期的にお手入れしてください	24~26
	天井から水滴が落ちてくる	シャワールームは気密性が高く、温度や湿度が高いので結露しやすくなります	十分換気してください	19・25
	天井はどうやってお手入れするの?	———	柄付スポンジなどを使ってお手入れしてください	26
	天井にあるふたは何のためにあるの?	設備点検用です	設備点検時以外開けないでください	8

	こんなとき	症状や原因	対応方法	参照ページ
床	赤茶けた汚れは何?	もらいさびです　ヘアピンやかみそり等のさびが付着してしまう現象です	さび取り専用剤などで落としてください	33
	床が乾かない、乾くまで時間がかかる	床が汚れている、物が置かれている、湿度が高いなどで、乾きにくいことがあります	それぞれの状況にしたがった対処をしてください	18
	乾燥性能を保つためにはどうするの?	床をきれいにしておくことが乾燥性能を保つ秘訣です	定期的にお手入れしてください	33
	汚れがとれない、ブラシを使っても大丈夫?	———	毛先が柔らかい樹脂製のブラシを使ってください	
換気器具	換気のしかたが分からない	———	シャワールームのドアを閉めて換気扇を回してください	19・25
	換気扇をお手入れしたい	———	必ず電源を切ってからお手入れしてください	38
器具類	あとから手すりを取り付けたい、付けた手すりを取り外したい、器具を移動したい、取り外したい、新しい器具を取り付けたい	———	お買い求めの販売店・組立店か TOTOメンテナンス（株） 修理受付センターへ	46
排水口	排水口はお手入れが必要?	シャワールーム内の排水を外部に排出するための重要な場所です	定期的にお手入れしてください	32
	排水口からにおってくる	排水口の汚れ、封水筒の外れ、排水トラップ内の水切れなどが考えられます	排水口を確認してお手入れしてください	
	排水口の流れが悪い	排水口の汚れが考えられます	ヘアキャッチャーなどをお手入れしてください	
	排水口に水がたまっているのはなぜ?	下水管からの臭気や虫の侵入を防いでいます	常に水をためておく必要があります	—
	排水口まわりの部品がこわれた、なくなった	ご購入いただけます	品番をご確認のうえ、 TOTOメンテナンス（株） TOTOパーツセンターへ	32・45
アーチチェア	アーチチェアやコーナーチェアは立っても大丈夫?	———	立ってはいけません	7
	コーナーチェアのカバーは外れるの?	———	外せますが、点検時以外は外す必要はありません	37
	アーチチェアに化粧品などが付いても大丈夫?	製品が割れたり、変色したりするおそれがあります	すぐに洗い流してください	9
鏡	鏡が割れた!	———	お買い求めの販売店・組立店か TOTOメンテナンス（株） 修理受付センターへ	46
	鏡がくもっている	シャワールームの湯気により、くもります または汚れが付着している場合もあります	汚れを放っておくと落とせなくなりますので、早めにお手入れしてください	36

	こんなとき	症状や原因	対応方法	参照ページ
ドア	カギのかけかたがわからない	———	———	20
	子供が勝手にシャワールームに入らないようにしたい	———	カギをかけてください	
	換気口の開閉のしかたが分からない	———	———	
	ドアを取り外したい、取り付けたい	———	———	22・23
	ドアが開閉しにくい、自然に開く	ドアの金具（ラッチ）がゆるくなった可能性があります	ラッチの調整をしてください	21
	ドアの面材が割れた！	割れたまま使用しないでください	TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ	46
	ドアの下側やドア枠に付いているパッキン（ヒレ）は交換できるの？	できますが、お客様ご自身での交換はできません		
	ドアの下がピンクっぽくなってきた	カビです	お手入れしてください	27・36
	ドアの溝やレールに汚れがたまってしまった	———	ブラシなどで汚れを落としてください	36
照明	明かりがつかない！カバーの外しかたと電球の交換は？	照明の種類によって異なります	———	39・40
	電球はなんでもいいの？	———	指定の電球をご使用ください	
	電球のそばに付いているアルミの板は何？	反射板です	反射性能が低下するため、手で触らないでください	
	照明カバーが割れた	そのまま使用しないでください	お買い求めの販売店・組立店かTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ	45
	電球がすぐに切れてしまう	点灯・消灯を頻繁に行うと電球の寿命が短くなり数カ月で電球が切れる場合があります	———	—
	電球形蛍光ランプを点灯していると自然と暗くなることがある	電球形蛍光ランプの特性です安定するまで明るさは変化します	使故障ではありませんそのままご使用ください	39
	電球形LEDランプを使いたい	ダウンライトのみ使用できます	当社指定の電球形LEDランプをお買い求めください	39・45

【アフターサービス】

ご依頼の際にお知らせください

部品のご購入、ご相談、修理のご依頼等に際しましては、商品や部品の特定のため、事前に右記 ① ～ ⑧ の項目をお調べのうえ、ご連絡ください。
項目 ③ ～ ⑤ は、ドアに貼り付けられている「品番ラベル」をご確認ください。

① ご住所、ご氏名、お電話番号
② 製品名:シャワールーム JSシリーズ
③ 製品品番
④ 製造年月
⑤ 製造番号
⑥ お引渡し日
⑦ 故障の内容・異常の状況（できるだけ詳しくお願いします。）
⑧ 訪問希望日



【品番ラベル】



※「品番ラベル」はシャワールーム側ドア枠上部に貼り付けてあります。

部品購入

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンター

受付時間
平日　9:00-18:00
土・日・祝日　10:00-18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

TEL :120-8282-55
FAX :0120-8272-99

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682（有料）へ

交換部品や別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターにお問い合わせください。

- 排水口まわりの部品についてはP.32に記載しています。
- 電球形LEDランプについてはP.39を参照してください。
- その他の部品につきましては、お問い合せください。
- お取り替えされたことによる不具合は保証いたしかねる場合がありますので、よくご確認のうえお買い求めになり、正しくお取り付けください。
- 本書に記載の品番や価格は予告なく変更させていただくことがありますので、ご購入の際はご確認ください。

インターネットでもTOTO商品、パーツの販売店をご紹介しています。
http://www.toto.co.jp/

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターでご購入の場合

●お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

●お支払いについて

1回のご注文額	送　料
10,000円（税別）以上の場合	無　料
10,000円（税別）未満の場合	500円（税込525円）

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
（2012.2現在）

●返品・交換について

補修用部品の不良などによる返品、交換については商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。
送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

相談

TOTO（株）お客様相談室

受付時間　9:00-17:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

TEL：0120-03-1010
FAX：0120-09-1010

※携帯電話・PHSからのご利用は……**093-951-2526**（有料）へ

ご不明な点などは

お買い求めの販売店、組立店、またはTOTO（株）お客様相談室にお問い合わせください。

修理

安心・信頼の
TOTOメンテナンス（株）修理受付センター

ホームページ　**http://www.tom-net.jp/**

受付（年中無休）
受付時間　8:00-19:00
訪問修理　（年中無休・一部地域を除く）
営業時間　9:00-18:00

TEL：0120-1010-05
FAX：0120-1010-02

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は……ナビダイヤル **0570-05-1010**（有料）へ

修理が必要になったら

- 修理を依頼なさる前に、「気になること」（P.41～44）のページをご確認ください。商品に異常が生じても故障ではない場合があります。
- 解決できない場合、ご不明な点がある場合、なお異常のある場合は、お買い求めの販売店、組立店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターに修理をご依頼ください。

修理料金について〈TOTOメンテナンス（株）にご依頼の場合〉

- 修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。
  標準修理料金は 技術料 ＋ 部品代 ＋ 訪問料 で構成されています。
  ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

保証

- この取扱説明書は保証書付きです。よくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書に明記してあります。
- 保証期間中の修理料金は、保証書の規定により、原則として無料で修理させていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。
- 保証期間を過ぎているときの修理料金は、有料となります。
- 製品の性能値は、TOTOが想定した試験条件での値です。値は参考値であり保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用条件により変わります。
- 製品は改良のため予告なく変更されることがあります。

【廃棄】
シャワールーム廃棄時のお願い

お客様へ

- シャワールームを廃棄処分する場合は、必ず公的な許可を受けている業者様にご依頼いただきますようお願いいたします。
- シャワールーム廃棄部材の不法投棄等がありました場合は、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

解体業者様へ

- 各部材はその材質（金属やプラスチック等）にしたがった分別処理をお願いいたします。プラスチックにつきましては、材質表示をしているものがありますので、ご確認ください。
- 不要部材の廃棄処分をする場合は、必ず公的な許可を受けている業者様にご依頼いただきますようお願いいたします。

TOTO®
保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買求めの販売店・組立店または
TOTOメンテナンス（株）修理受付センター（TEL 0120-1010-05　FAX 0120-1010-02 ）に修理をご依頼ください。
（ご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください。）

お客様のおなまえ　様		品　名	シャワールーム　JSシリーズ（略品番：JSV）
おところ〒		保証期間	防水性能 注2　お引渡し日から 5年間
お取扱店名			電気製品　お引渡し日から 1年間
お引渡し日 注1	年　月　日		上記以外　お引渡し日から 2年間

サービス記録

年月日	サービス内容	担当者

無料修理規定

❶ 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。

❷（1）無料修理をご依頼なさる場合には、お買い求めの販売店・組立店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
（2）お買い求めの販売店・組立店に無料修理をご依頼になれない場合には、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。

❸ 保証期間内でもつぎの場合は有料修理になります。
（1）維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
（2）車輌、船舶などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
（3）専門業者以外の修理・分解・改造・移設等による故障および損傷
（4）当社組立範囲外および関連設備工事による故障および損傷
（5）当社組立範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
（6）当社納入製品以外の機器等の設置または使用による故障および損傷
（7）組立完了後、お引渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷
（8）当社の手配によらない第三者による組立上の不注意、過失による故障および損傷
（9）消耗部品（電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング・ドアのパッキン等）の消耗による故障および損傷
（10）経年変化による変色、摩耗、切れ（シリコンコーキング部等）、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
（11）砂やごみかみによる故障および損傷
（12）指定規格以外の条件（電源・水圧等）による故障および損傷
（13）火災・爆発等の事故、地震、水害、落雷、凍害等の天災地変、公害、ガス害（硫化水素ガス、塩素ガス等）、塩害による故障および損傷
（14）温泉水・井戸水等水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
（15）ねずみなどの動物や昆虫等による故障および損傷
（16）寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障および損傷
（17）契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
（18）保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
（19）保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられていた場合
（20）本書の提示がない場合

❹ 本書は日本国内においてのみ有効です。
❺ 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
❻ 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO株式会社の所有となります。

注1）
お引渡し日とは建築物が建築主様へ引き渡しされた日とします。

注2）
防水性能とはシャワールーム外部へ水漏れしないことをいいます。
（但し、ドア換気口からのはね水、ドアへの集中散水による脱衣室へのあふれ水は防水性能の対象から除外します。）

TOTO株式会社
〒802-8601
福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010

修理を依頼する前に「気になること」（P.41～44）をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの組立店・販売店へ

組立店・販売店　　〒

電話　　ー

転居や贈答品などでお求めの組立店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは

TOTO（株）お客様相談室へ

TEL 0120-03-1010

FAX 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-951-2526（有料）へ

修理のご用命は

安心・信頼の TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ

ホームページ　http://www.tom-net.jp/

TEL 0120-1010-05

FAX 0120-1010-02

受　　付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は… ナビダイヤル 0570-05-1010（有料）へ

交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ

TEL 0120-8282-55

FAX 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2012.2
EKL24082